

HF-L7

94450 EAN: 4007529944507

230 V ronde lamp met E27-fitting (max. 23 W), geïntegreerde 5,8 GHz HF-bewegingsmelder met een bereik tot Ø 16 m en slagvaste polycarbonaatkap (IK06), IP40.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-L7	wit	94450

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 110 mm
Lamp:	max. 23 W met fitting E 27
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	94445=IK02, 94450=IK06
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +30 °C
Behuizing:	**HF-L8:** van acrylglas **HF-L7:** Polycarbonaat
Kleur:	wit
HF-bewegingsmelder	
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.4 – 16 m
Nalooptijd:	15 s – 15 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met geïntegreerde (HF-) radarmelder

(HF-)radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuuronafhankelijk op de kleinste bewegingen


Extreem korte reactietijd


Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd instelbaar via potentiometers

Mogelijkheid om extra armaturen te schakelen (parallelschakeling)

Lamp apart te bestellen

Toepassingsvoorbeelden: gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten

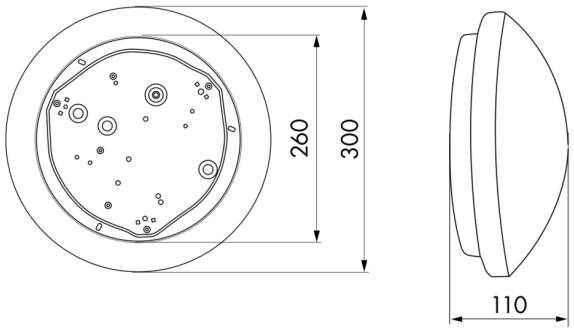

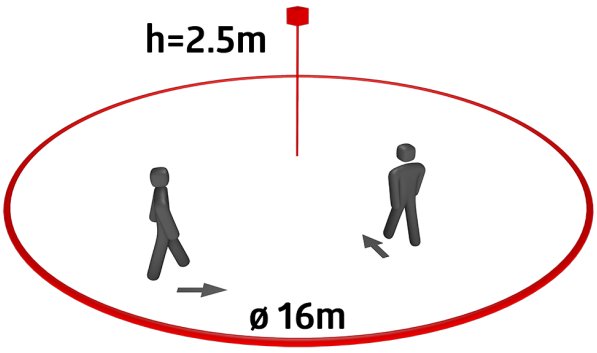

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

