

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD3

94437 EAN: 4007529944378

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 120 x 40 x 26 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-MD3	wit	94437

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
HF-EM1 external light sensor with IR receiver		94459

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	120 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.2 – 7 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	38 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 2.5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 1200 Lux
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW

Productinformatie

Hoogfrequente HF bewegingsmelder voor binnen




Lichtsensoren geïntegreerd in behuizing

Instelbaar via potentiometer op het apparaat

Kan worden uitgebreid met externe lichtsensor met
geïntegreerde IR ontvanger voor afstandsbediening van de
detector

Temperatuuronafhankelijke detectie

Detectie door glas, hout en dunne wanden

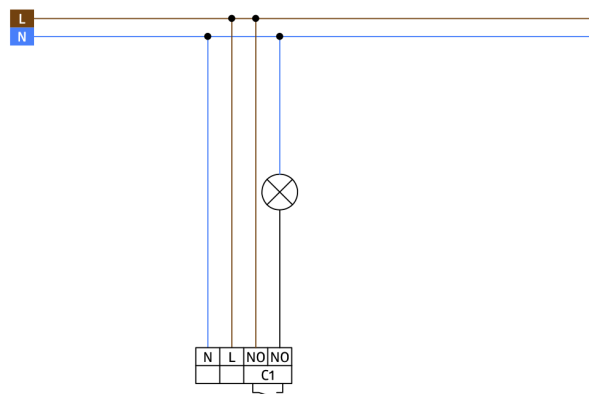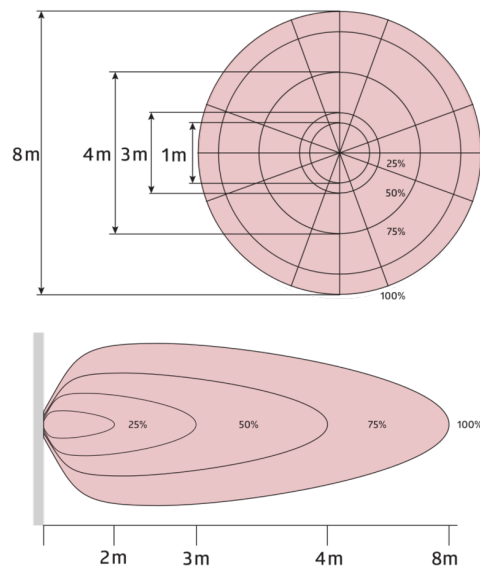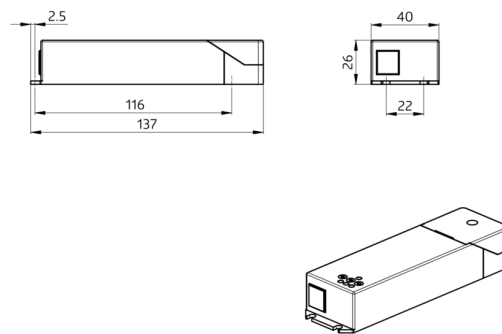

Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



HF-EM1 external light sensor with IR receiver

Art.nr.: 94459

Kleur: wit