

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 140-L afdekkader inclusief

94328 EAN: 4007529943289

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 120° en een bereik tot 8 m (67 m<sup>2</sup>), met geïntegreerde drukknop, oriëntatieverlichting en nachtlampje

### Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- inkomhallen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 140-L afdekkader inclusief	zuiver wit	94328

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Raam IP20 Indoor 140-L	parelwit	94344
Raam IP20 Indoor 140-L	zuiver wit	94343
Raam IP20 Indoor 140-L	zuiver wit	94342
Raam IP20 Indoor 140-L	antraciet	94341
Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45	zuiver wit	38946
Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45	parelwit	39075
Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55	zuiver wit	94346
Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63	zuiver wit	94345

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	afdekkader inclusief 88 x 88 x 52 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W / ca. 0.8 W met Nachtlucht
Detectiebereik:	horizontaal 120° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 8 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	67 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK07
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>94325:</b> (zonder kader) <b>94328:</b> UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Schakelvermogen:	max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min
Oriëntatieverlichting:	0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min
Nachtverlichting:	0 - 100 %
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Wanddetector met geïntegreerde drukknoppen voor manuele bediening

Eén kanaal voor schakelen van hoofd- of oriëntatieverlichting

Geïntegreerde downlight met oriëntatie- en nachtlucht

Uitbreiding van detectiebereik met max. 5 Indoor 140-L melders

Kan worden gebruikt als master of slave

Relais met wolfram voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 4 kleuren




Afdekplaat apart te bestellen, verkrijgbaar in verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

### Toepassingsvoorbeelden:

gangen / doorgangen, inkomhallen, trappenhuisen, toiletten, opslag / technische ruimten

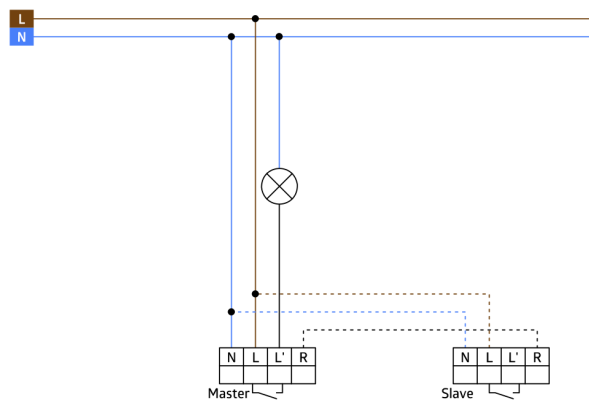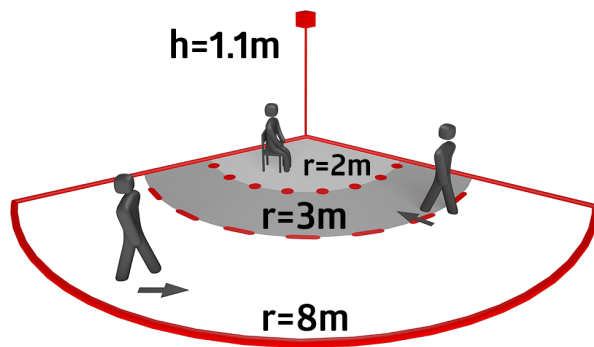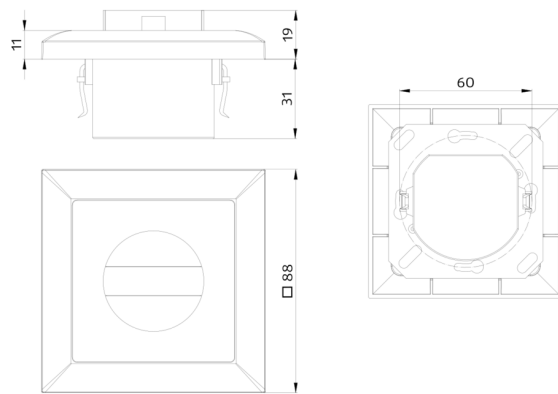

## Accessoires



**Raam IP20 Indoor 140-L**  
Art.nr.: 94344

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen  
afmeting 63 x 63 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II  
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Raam IP20 Indoor 140-L**  
Art.nr.: 94343

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen  
afmeting 63 x 63 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II  
Kleur: zuiver wit mat, gelijk RAL9010




**Raam IP20 Indoor 140-L**  
Art.nr.: 94342

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen  
afmeting 63 x 63 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010




**Raam IP20 Indoor 140-L**  
Art.nr.: 94341

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen  
afmeting 63 x 63 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II  
Kleur: antraciet mat, gelijk RAL7021



**Centrale afdekplaat Indoor 140  
45x45**  
Art.nr.: 38946

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 140  
45x45**  
Art.nr.: 39075

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II  
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 140  
55x55**  
Art.nr.: 94346

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 140  
63x63**  
Art.nr.: 94345

Afmetingen: 63 x 63 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010