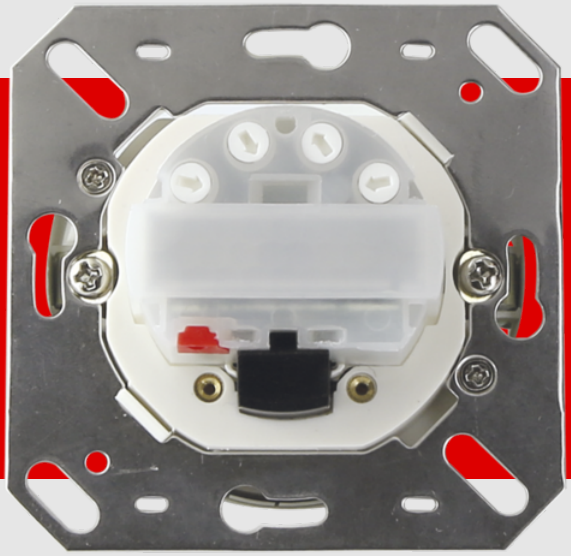
B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 140-L zonder kader

94325 EAN: 4007529943258

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 120° en een bereik tot 8 m (67 m²), met geïntegreerde drukknop, oriëntatieverlichting en nachtlampje

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 140-L zonder kader	-	94325

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Raam IP20 Indoor 140-L	parelwit	94344
Raam IP20 Indoor 140-L	zuiver wit	94343
Raam IP20 Indoor 140-L	zuiver wit	94342
Raam IP20 Indoor 140-L	antraciet	94341
Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45	zuiver wit	38946
Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45	parelwit	39075
Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55	zuiver wit	94346
Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63	zuiver wit	94345

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 52 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W / ca. 0.8 W met Nachtlicht
Detectiebereik:	horizontaal 120° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 8 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	67 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK07
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**94325:** (zonder kader) **94328:** UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (20 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Orientatieverlichting:	0 – 100 % / OFF / 15 s – 30 min
Nachtverlichting:	0 – 100 %
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Wanddetector met geïntegreerde drukknoppen voor manuele bediening

Eén kanaal voor schakelen van hoofd- of oriëntatieverlichting

Geïntegreerde downlight met oriëntatie- en nachtlicht

Uitbreiding van detectiebereik met max. 5 Indoor 140-L melders

Kan worden gebruikt als master of slave

Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen

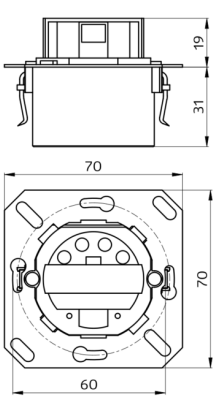
Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 4 kleuren


Afdekplaat apart te bestellen, verkrijgbaar in verschillende kleuren

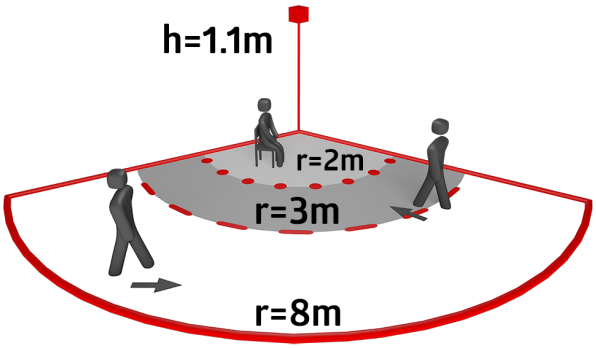
Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

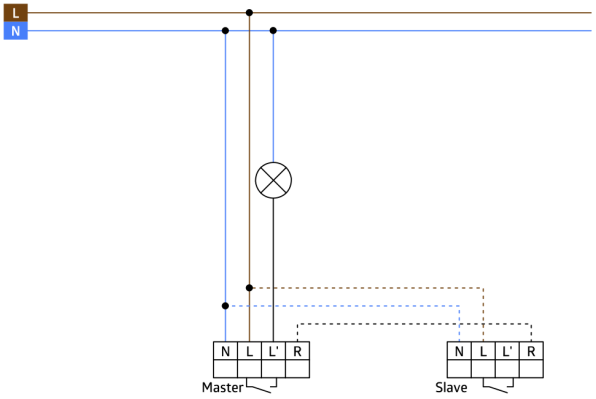
B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

Toepassingsvoorbeelden: hotelgangen, slaapkamers, woonzorgcentra


19
31
70
70
60




h=1.1m
r=2m
r=3m
r=8m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Slave

Accessoires



Raam IP20 Indoor 140-L
Art.nr.: 94344

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



Raam IP20 Indoor 140-L
Art.nr.: 94343

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
Kleur: zuiver wit mat, gelijk RAL9010



Raam IP20 Indoor 140-L
Art.nr.: 94342

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Raam IP20 Indoor 140-L
Art.nr.: 94341

Afmetingen: 88 x 88 mm, binnen afmeting 63 x 63 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
Kleur: antraciet mat, gelijk RAL7021



Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45
Art.nr.: 38946

Afmetingen: 45 x 45 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45
Art.nr.: 39075

Afmetingen: 45 x 45 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55
Art.nr.: 94346

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010

Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63
Art.nr.: 94345

Afmetingen: 63 x 63 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010