

Indoor 180-BMS DALI-2 zonder kader

93540 EAN: 4007529935406

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 70 x 70 x 61 mm
- Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-BMS DALI-2 zonder kader	wit	93540

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamelle Indoor 180		33233
beschermingskap Indoor 180		92018

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	70 x 70 x 61 mm via de DALI bus met een applicatie die DALI
Parameterisatie:	multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Productinformatie

DALI-2 multisensor (input device), speciaal voor installatie in muren

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Menglichtmeting d.m.v. interne lichtsensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten



Afdekplaat apart te bestellen, verkrijgbaar in verschillende kleuren

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-sensor

Status-LED's kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden

Toepassingsvoorbeelden:

ondergrondse parkeergarages, inkomhallen, gangen / doorgangen, trappenhuisen, toiletten, opslag / technische ruimten

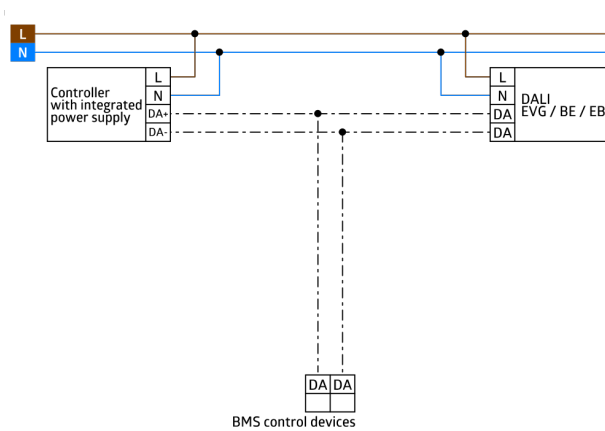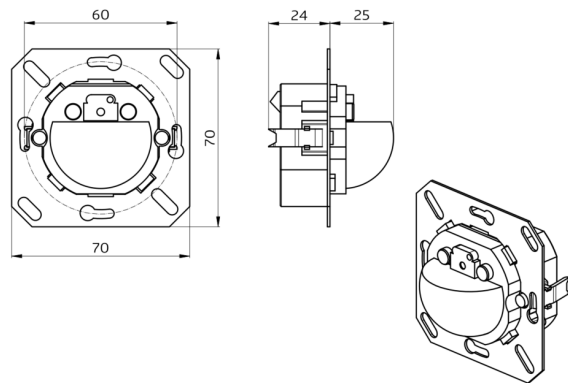

Accessoires



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat




Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180
45x45**
Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm
Kleur: verkeerswit mat, gelijk
RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180
45x45**
Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: signaalwit glanzend, gelijk RAL9003



Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend, gelijk RAL9016



Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Afdeklammellen Indoor 180 transparant

Art.nr.: 92294

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdeklammelle Indoor 180

Art.nr.: 33233

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit



beschermingskap Indoor 180

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010