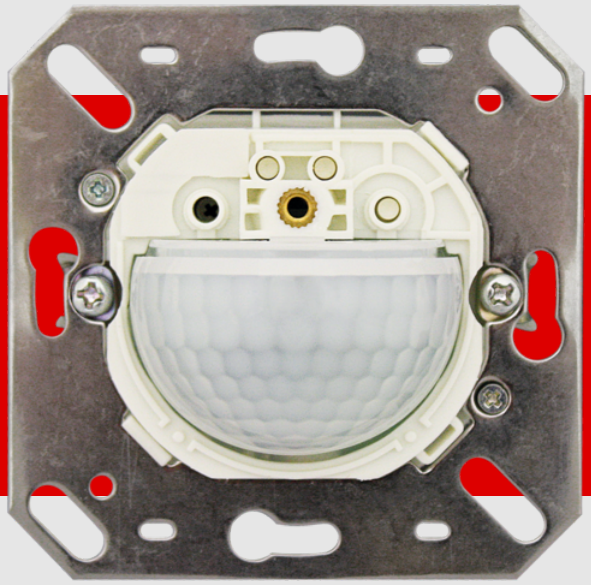
B.E.G. LUXOMAT® net



Indoor 180-BMS DALI-2 zonder kader Set 93540-92139

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor voor wandmontage met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-BMS DALI-2 zonder kader	wit	93540
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	**70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Parameterisatie:	via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (92139)**
Slagvastheid:	IK05
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)**

Productinformatie

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 zonder kader + Raam IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

DALI-2 multisensor (input device), speciaal voor installatie in muren

DALI-2 gecertifieerd product

Voeding via DALI bus

DALI multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Afdeling 0 geeft informatie over de toewijzing van ruimten en bewegingsdetectie volgens IEC 62386 deel 303 op de DALI bus.

Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus

Parametrering is mogelijk via een vereiste multimaster-applicatiecontroller van andere fabrikanten. Deze controller moet IEC 62386 delen 101/103/303/304 ondersteunen.

Menglichtmeting d.m.v. interne lichtsensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm) in 5 verschillende kleuren

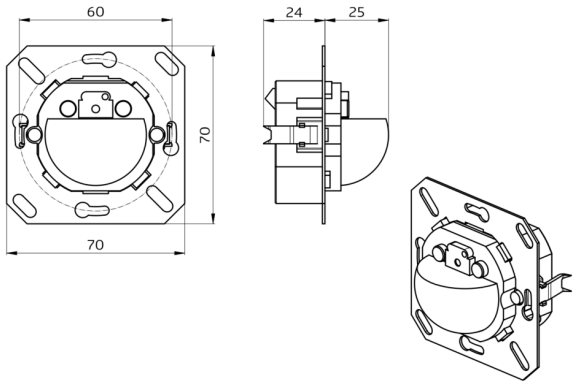
Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

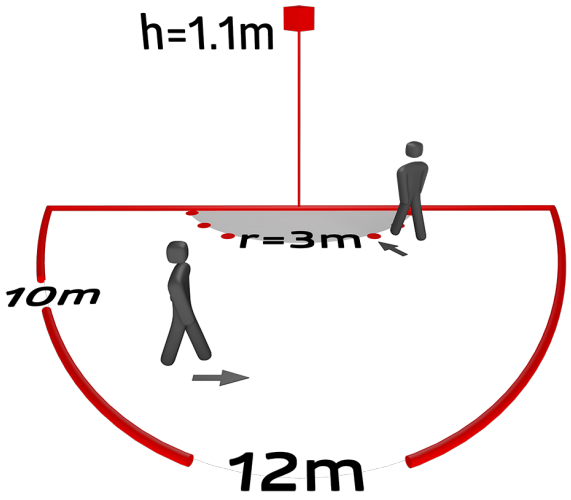
B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

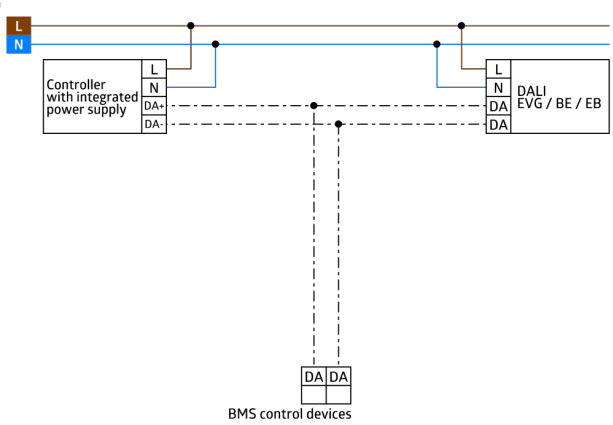
Afdekplaat apart te bestellen, verkrijgbaar in verschillende kleuren

Individuele aanpasssing van de gevoeligheid van de PIR-sensor

Status-LED’s kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden


60
70
70
24
25


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-BMS DALI-2 zonder kader
Art.nr.: 93540

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 70 x 70 x 61 mm
Parameterisatie: via de DALI bus met een applicatie die DALI multisensors ondersteunt volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat