



## Indoor 180-KNXs-DX zonder kader Set 93525-92630

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm
- Stroomverbruik: 12 mA

### Bestelgegevens



| Omschrijving                    | Kleur      | Art.nr. |
|---------------------------------|------------|---------|
| Indoor 180-KNXs-DX zonder kader | -          | 93525   |
| Raam IP20 Indoor 180            | zuiver wit | 92630   |

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spanning:                                      | van KNX-BUS                                   |
| Afmetingen:                                    | (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm                |
| Stroomverbruik:                                | 12 mA   |
| Detectiebereik:                                | horizontaal 180°<br>(Plafondmontage)          |
| Reikwijdte:                                    | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal          |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte      |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                           |
| Beschermingsgraad/-klasse:                     | IP20 / Klasse III                             |
| Slagvastheid:                                  | IK05  |
| Temperatuurmeetbereik:                         | -5 °C tot +45 °C                              |
| Omgevingstemperatuur:                          | -25 °C tot +55 °C                             |
| Behuizing:                                     | UV- bestendig polycarbonaat                   |
| Kleur:   | <b>zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92630)</b> |
| Aantal lichtsensoren:                          | 1   |
| Aantal PIR sensoren:                           | 1   |
| KNX TP 256:                                    | Ja  |
| KNX Secure:                                    | Ja  |
| Oriëntatieverlichting:                         | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min             |
| Nachtverlichting:                              | 5 - 100 %                                     |
| Valeur de consigne de luminosité:              | 5 - 2000 Lux                                  |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-KNXs-DX zonder kader + Raam IP20  
Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

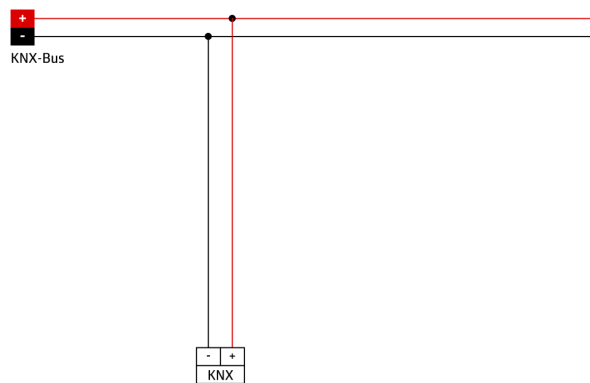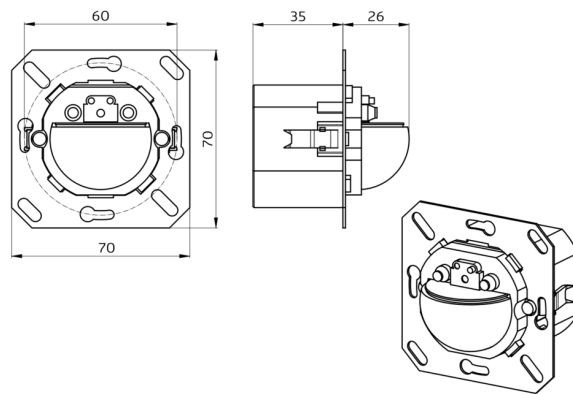

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-KNXs-DX zonder kader**  
Art.nr.: 93525

Spanning: van KNX-BUS  
Afmetingen: (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat