B.E.G. LUXOMAT® net



# Indoor 180-KNXs-ST zonder kader Set 93524-92634

KNX PIR-wandbewegingsmelder (standaard) met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²)

## Bestelgegevens

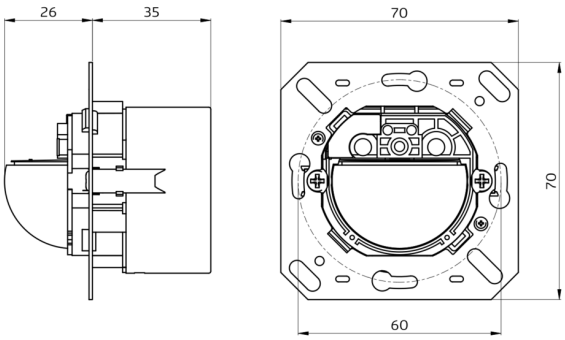
| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Indoor 180-KNXs-ST zonder kader | - | 93524 |
| Raam IP20 Indoor 180 | antraciet | 92634 |

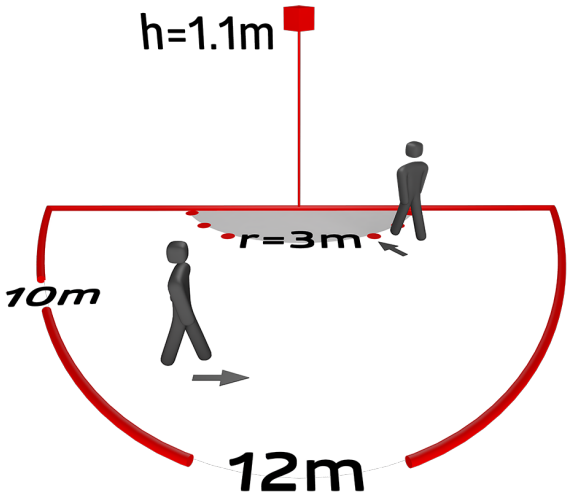
## Technische gegevens

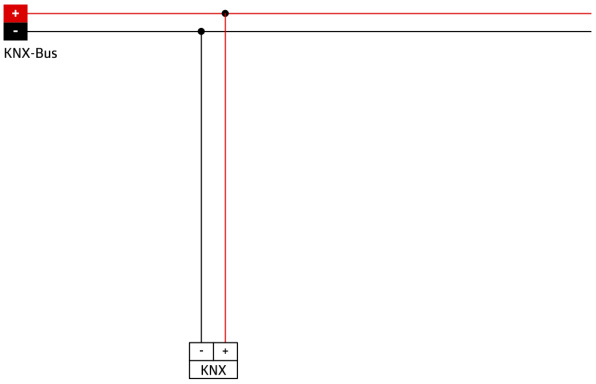
| | |
|---|---|
| Spanning: | van KNX-BUS |
| Afmetingen: | (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm |
| Stroomverbruik: | 12 mA |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **antraciet mat, gelijk RAL7021 (92634)** |
| Aantal lichtsensoren: | 1 |
| Aantal PIR sensoren: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Orientatieverlichting: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min |
| Nachtverlichting: | 5 – 100 % |
| Valeur de consigne de luminosité: | 5 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-KNXs-ST zonder kader + Raam IP20 Indoor 180 antraciet mat, gelijk RAL7021


26
35
70
70
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-KNXs-ST zonder kader**
Art.nr.: 93524

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: (zonder kader) 70 x 70 x 61 mm
Stroomverbruik: 12 mA



**Raam IP20 Indoor 180**
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat