

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief

92136 EAN: 4007529921362

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- inkomhallen
- trappenhuizen
- opslag / technische ruimten

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief	zuiver wit	92136

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamelle Indoor 180		33233
beschermingskap Indoor 180		92018

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A
Contacttype:	1x μ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)


Schakelvermogen:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls

Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor
- Één kanaal voor het schakelen van verlichting
- Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC
- Masteruitvoering
- Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk
- Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar
- Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden
- Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren
- Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten
- B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten
- Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)

Toepassingsvoorbeelden:

gangen / doorgangen, toiletten, inkomhallen, trappenhuizen, opslag / technische ruimten

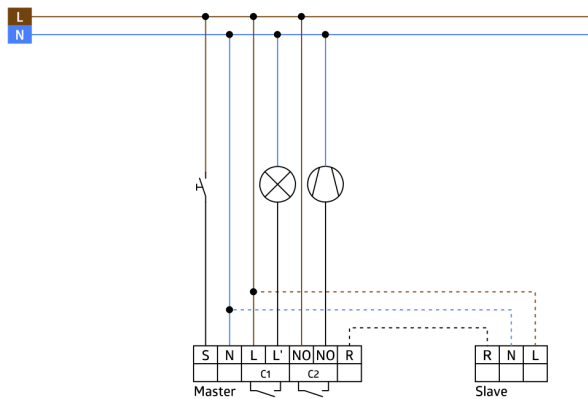

Accessoires



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat




Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



IR-PD-2C
Art.nr.: 92475

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



IR-PD-Mini
Art.nr.: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180

Art.nr.: 92141


Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180
45x45**

Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm
Kleur: verkeerswit mat, gelijk RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180
45x45**

Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55
x 55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk
RAL9010

**Centrale afdekplaat Indoor 180 55
x 55 mm**

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend

**Centrale afdekplaat Indoor 180 55
x 55 mm**

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: signaalwit glanzend, gelijk
RAL9003



**Centrale afdekplaat Indoor 180
55x55**

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend, gelijk
RAL9016

**Centrale afdekplaat Indoor 180 S1
56x56**

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk
RAL9010

**Centrale afdekplaat Indoor 180
56x56 module2**

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk
RAL9010



**Afdeklamellen Indoor 180
transparant**

Art.nr.: 92294

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdeklamelle Indoor 180

Art.nr.: 33233

Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat
Kleur: wit



beschermingskap Indoor 180

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk
RAL9010