B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief Set 92136-92139-92141

230 V PIR-bewegingsmelder voor wandmontage met 2 kanalen, een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief | zuiver wit | 92136 |
| Raam IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |
| Opbouwdoos Indoor 180 | zuiver wit | 92141 |

## Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- inkomhallen
- trappenhuizen
- opslag / technische ruimten

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | **IP54 (92141)** |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)** |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |
| **Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)** | |
| Schakelvermogen: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Type de contact: | 1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 5 min – 120 min, alarmimpuls, impuls |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief + Raam IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010 + Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

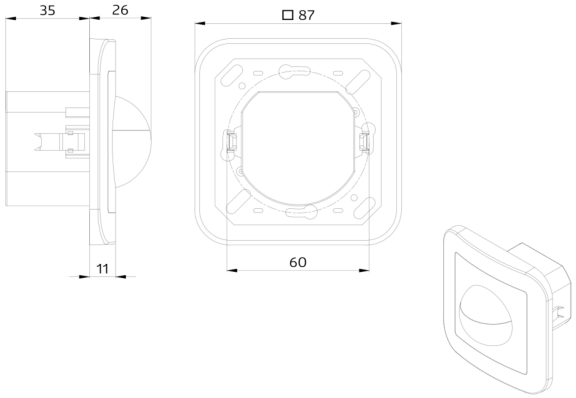
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

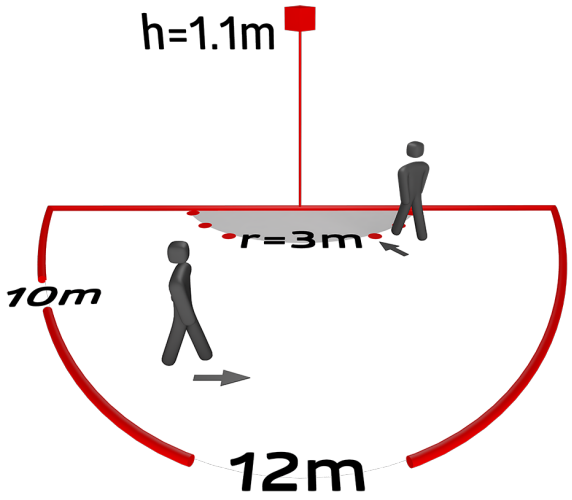
Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

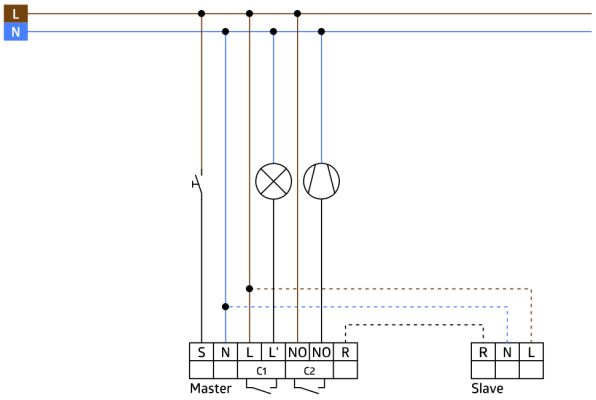
Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief**
Art.nr.: 92136

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



**Raam IP54 Indoor 180**
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Opbouwdoos Indoor 180**
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05