B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief Set 92136-92630-92141

230 V PIR-bewegingsmelder voor wandmontage met 2 kanalen, een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief	zuiver wit	92136
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- inkomhallen
- trappenhuizen
- opslag / technische ruimten

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (92141)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92630)**
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A (230 V), cos φ = 1
Type de contact:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min – 120 min, alarmimpuls, impuls

Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief + Raam IP20 Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010 + Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

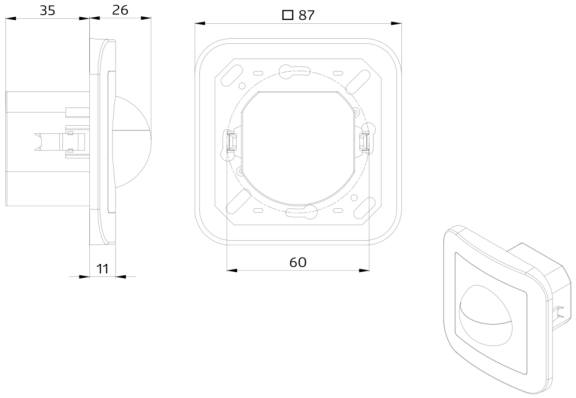
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

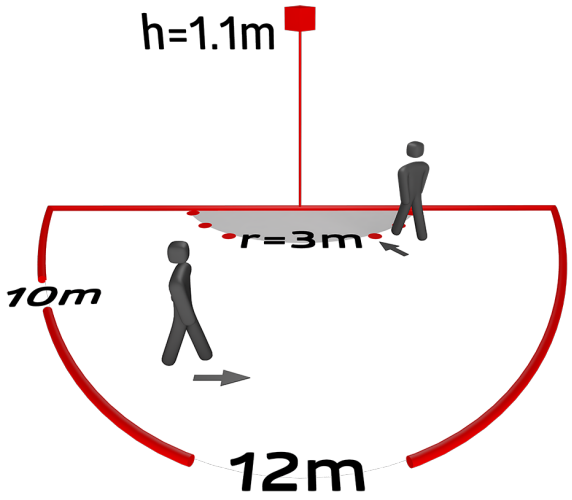
Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

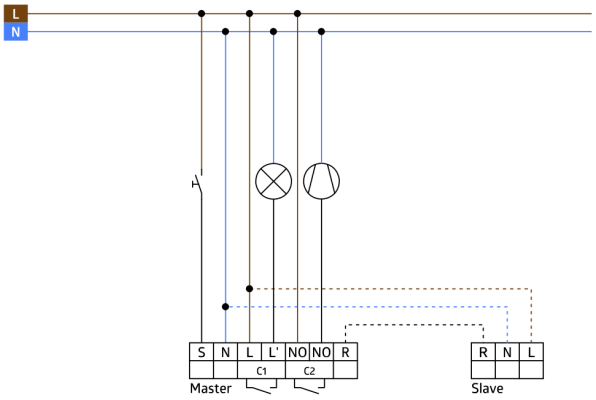
Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-M-2C afdekkader inclusief
Art.nr.: 92136

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05