B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-M-2C zonder kader

92661 EAN: 4007529926619

230 V PIR-bewegingsmelder voor wandmontage met 2 kanalen, een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-M-2C zonder kader	-	92661

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- trappenhuizen
- vergaderzalen

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamelle Indoor 180		33233
beschermingskap Indoor 180		92018

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A (230 V), cos φ = 1
Type de contact:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min – 120 min, alarmimpuls, impuls

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

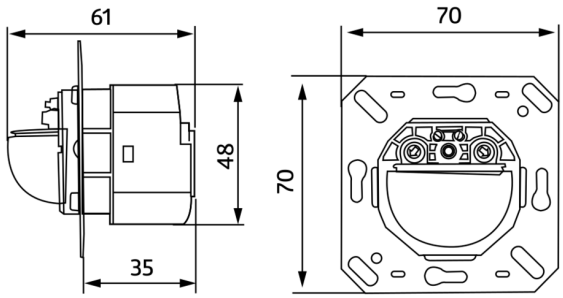
Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

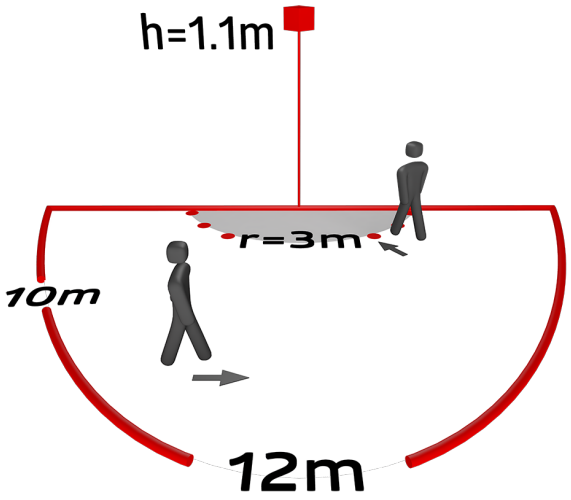
Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

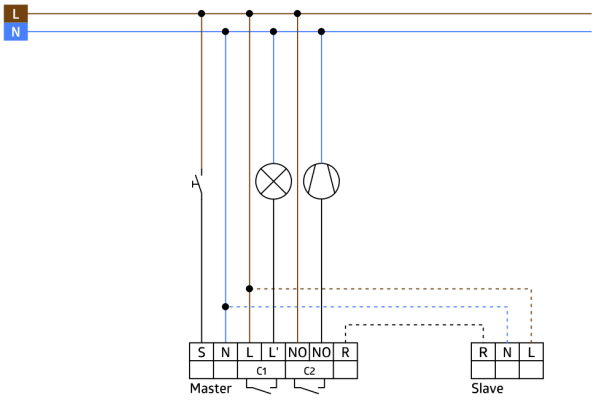
B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)

Toepassingsvoorbeelden:
gangen / doorgangen, toiletten, trappenhuizen, vergaderzalen


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m



L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

Accessoires



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-2C
Art.nr.: 92475

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -




IR-PD-Mini
Art.nr.: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45
Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm
Kleur: verkeerswit mat, gelijk RAL9016



Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45
Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm
Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: signaalwit glanzend, gelijk RAL9003



Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55
Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend, gelijk RAL9016



Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56
Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2
Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Afdeklamellen Indoor 180 transparant
Art.nr.: 92294

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Afdeklamelle Indoor 180
Art.nr.: 33233

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit

beschermingskap Indoor 180
Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010