

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-M-2C zonder kader

92661 EAN: 4007529926619

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- toiletten
- trappenhuizen
- vergaderzalen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-M-2C zonder kader	-	92661

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamelle Indoor 180		33233
beschermingskap Indoor 180		92018

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-

### Kanaal 1 (lichtsturing)


Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 $\mu$ s) = 800 A
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

### Kanaal 2 (toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x $\mu$ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min - 120 min, alarmimpuls, impuls

## Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor
  - Één kanaal voor het schakelen van verlichting
  - Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC
  - Masteruitvoering
  - Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk
  - Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar
  - Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden
  - Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren
  - Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten
  - B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten
  - Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux (15 min HVAC)
- Toepassingsvoorbeelden:**  
gangen / doorgangen, toiletten, trappenhuizen, vergaderzalen

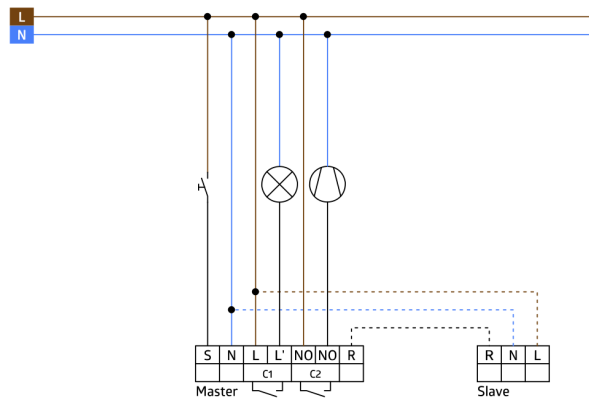

## Accessoires



**BLE-IR-Adapter**  
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
Kleur: zwart  
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat




**Raam IP54 Indoor 180**  
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**IR-PD-2C**  
Art.nr.: 92475

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
Kleur: -



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**IR-PD-Mini**  
Art.nr.: 92159

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm  
Kleur: -



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Opbouwdoos Indoor 180**

Art.nr.: 92141


Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180  
45x45**

Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Kleur: verkeerswit mat, gelijk RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180  
45x45**

Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55  
x 55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55  
x 55 mm**

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: verkeerswit glanzend



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55  
x 55 mm**

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: signaalwit glanzend, gelijk  
RAL9003



**Centrale afdekplaat Indoor 180  
55x55**

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: verkeerswit glanzend, gelijk  
RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 S1  
56x56**

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180  
56x56 module2**

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010



**Afdeklamellen Indoor 180  
transparant**

Art.nr.: 92294

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Afdeklamelle Indoor 180**

Art.nr.: 33233

Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: wit



**beschermingskap Indoor 180**

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk  
RAL9010