

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief

92621 EAN: 4007529926213

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor en potentiaalvrij schakelcontact

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|------------|---------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief | zuiver wit | 92621 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|-------------|---------|
| Raam IP20 Indoor 180 | zuiver wit | 92630 |
| Raam IP20 Indoor 180 | verkeerswit | 92631 |
| Raam IP20 Indoor 180 | antraciet | 92634 |
| Raam IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |
| Raam IP20 Indoor 180 | parelwit | 92632 |
| Raam IP20 Indoor 180 | zilver | 92633 |
| Opbouwdoos Indoor 180 | zuiver wit | 92141 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45 | verkeerswit | 38947 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45 | parelwit | 39076 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm | zuiver wit | 39222 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm | verkeerswit | 39223 |

| | | |
|--|-------------|-------|
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm | signaalwit | 39241 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55 | verkeerswit | 39242 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56 | zuiver wit | 35126 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2 | zuiver wit | 35127 |
| Afdeklamellen Indoor 180 transparant | | 92294 |
| Afdeklamelle Indoor 180 | | 33233 |
| beschermingskap Indoor 180 | | 92018 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 11 - 48 V AC / DC |
| Afmetingen: | afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 1 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m ² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | zuiver wit mat, gelijk RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

| | |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ |
| Contacttype: | μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s - 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 5 - 2000 Lux |

Productinformatie

Bewegingsmelder met akoestische sensor en werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden


Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

Toepassingsvoorbeelden: bewaking openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen

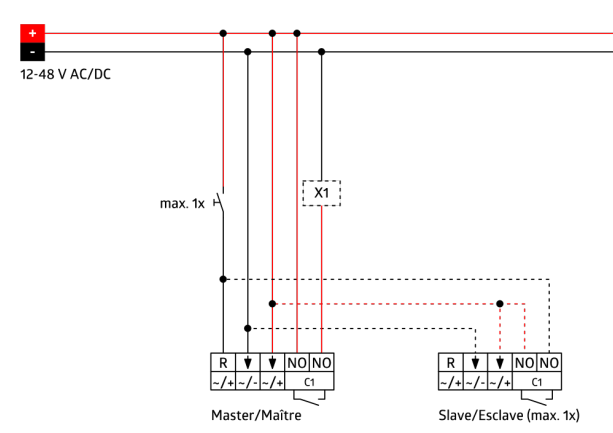

Accessoires



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat




Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180
45x45**
Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm
Kleur: verkeerswit mat, gelijk
RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180
45x45**
Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: signaalwit glanzend, gelijk RAL9003



Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: verkeerswit glanzend, gelijk RAL9016



Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



Afdeklammellen Indoor 180 transparant

Art.nr.: 92294

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdeklammelle Indoor 180

Art.nr.: 33233

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit



beschermingskap Indoor 180

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010