

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief Set 92621-92631

- Spanning: 11 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 1 W

Bestelgegevens

Omschrijving

Indoor 180-R-11-48V-3A
afdekkader inclusief
Raam IP20 Indoor 180

Kleur

zuiver wit

verkeerswit

Art.nr.

92621

92631

Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat


Kleur:
**verkeerswit
mat, gelijk
RAL9016
(92631)**

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A; $\cos \varphi = 1$ μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Contacttype:	
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief +
Raam IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, gelijk
RAL9016

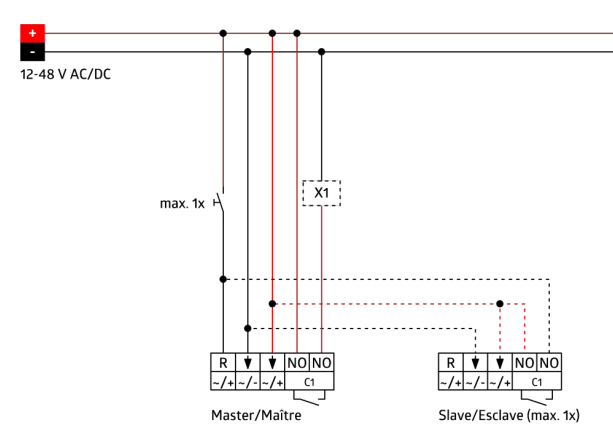

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-3A afdekkader inclusief
Art.nr.: 92621

Spanning: 11 - 48 V AC / DC
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat