B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader Set 92666-92139

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor en potentiaalvrij schakelcontact

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader	-	92666
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

Technische gegevens

Spanning:	11 – 48 V AC / DC
Afmetingen:	**zonder kader 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (92139)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)**
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader + Raam IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010

Bewegingsmelder met akoestische sensor en werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

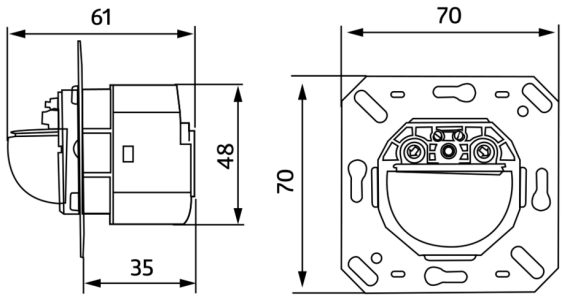
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

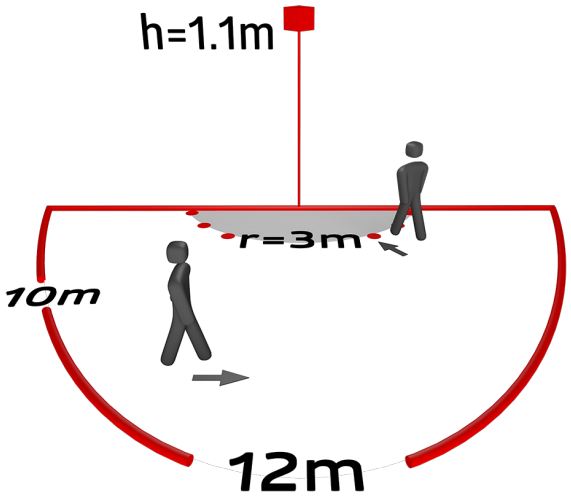
Manueel schakelen met drukknop mogelijk

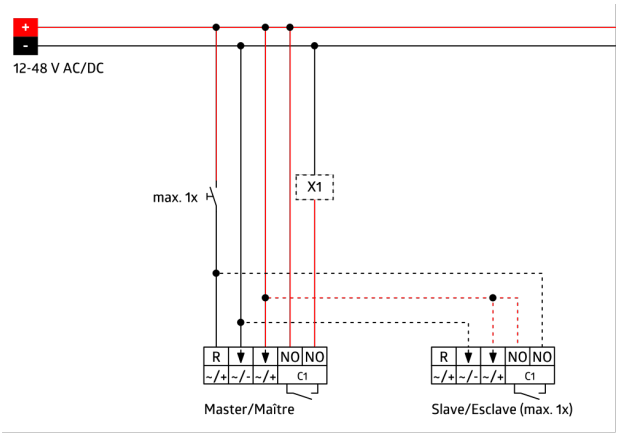
Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
R
NO
NO
C1
Slave/Esclave (max. 1x)

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-3A zonder kader
Art.nr.: 92666

Spanning: 11 – 48 V AC / DC
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat