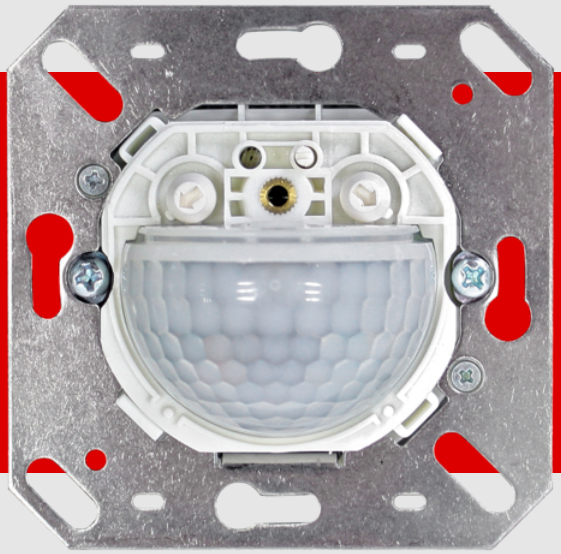
B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader Set 92667-92633

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor, potentiaalvrij schakelcontact en reedrelais

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader | - | 92667 |
| Raam IP20 Indoor 180 | zilver | 92633 |

## Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 11 – 48 V AC / DC |
| Afmetingen: | zonder kader 70 x 70 x 61 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 1 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **zilver mat, gelijk RAL9006 (92633)** |
| **Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)** | |
| Schakelvermogen: | 0.1 A; cos φ = 1 met reedrelais |
| Contacttype: | µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO, met reedrelais |
| Nalooptijd: | 15 s – 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 5 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader + Raam IP20 Indoor 180 zilver mat, gelijk RAL9006

Bewegingsmelder met akoestische sensor en werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

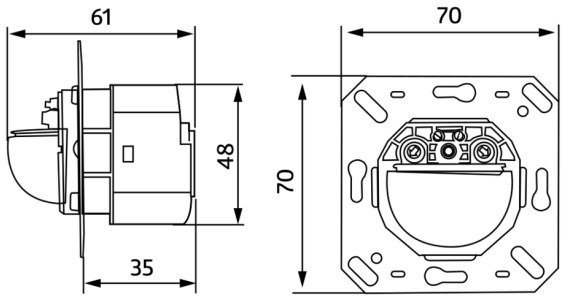
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

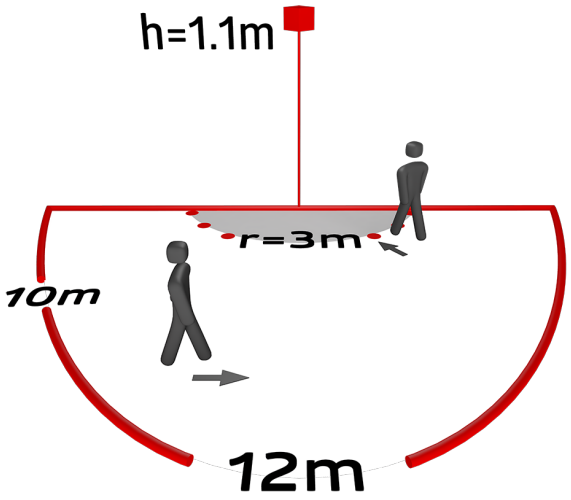
Manueel schakelen met drukknop mogelijk

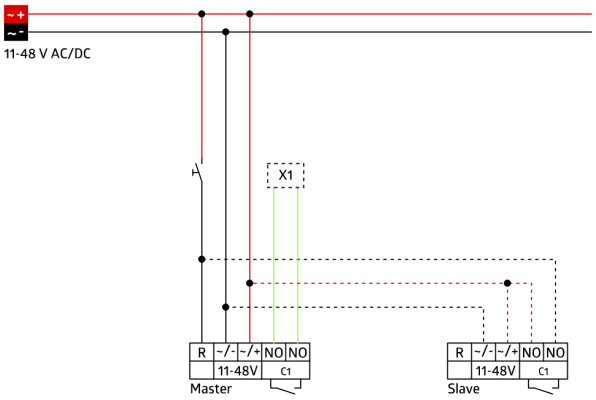
Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


11-48 V AC/DC
X1
R
-/-
-/+
NO
NO
11-48V
C1
Master
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-R-11-48V-RR zonder kader**
Art.nr.: 92667

Spanning: 11 – 48 V AC / DC
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



**Raam IP20 Indoor 180**
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat