

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-2D afdekkader inclusief

92616 EAN: 4007529926169

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in 2-draadstechniek dankzij  
ingebouwde batterij

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

### Toepassingsgebieden

- trappenhuizen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-2D afdekkader inclusief	zuiver wit	92616

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdeklamelle Indoor 180		33233
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	5 x NiMH / 30 AAAA 1.2 V / 200 mAh
Typisch verbruik:	87 x 87 x 61 mm
Detectiebereik:	ca. 1.3 W
Reikwijdte:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Beschermingsgraad/-klasse:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Slagvastheid:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	IK05
Behuizing:	+5 °C tot +45 °C
Kleur:	UV- bestendig polycarbonaat
	zuiver wit mat, gelijk RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ (bij < 40 W bijgevoegd filter noodzakelijk) 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ (< 4 EVSA's, bijgevoegd filter noodzakelijk) <b>niet geschikt voor : led belastingen</b>
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

## Productinformatie

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in 2-draadstechniek dankzij ingebouwde batterij

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar



Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Inclusief gemonteerd raam

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten

### Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuizen

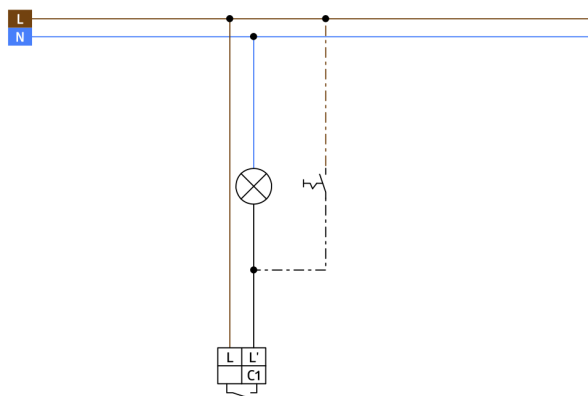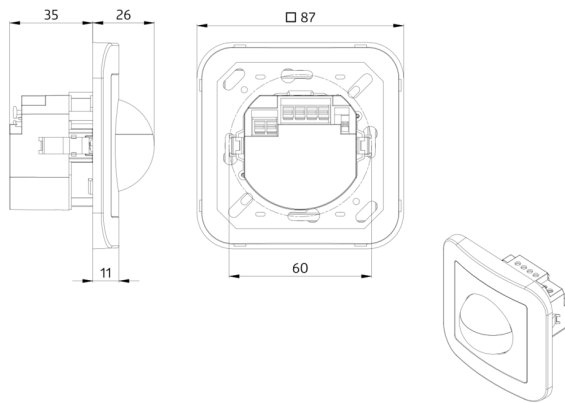

## Accessoires



**Afdeklamelle Indoor 180**  
Art.nr.: 33233

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit



**Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




**Mini-Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP54 Indoor 180**  
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Raam IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Opbouwdoos Indoor 180**

Art.nr.: 92141


Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45**

Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Kleur: verkeerswit mat, gelijk RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45**

Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010