B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-R afdekkader inclusief Set 92623-92631

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Indoor 180-R afdekkader inclusief Raam IP20 Indoor 180 | zuiver wit | 92623 |
| | verkeerswit | 92631 |

## Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (92631)** |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-R afdekkader inclusief + Raam IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, gelijk RAL9016

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in driedraadstechniek

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

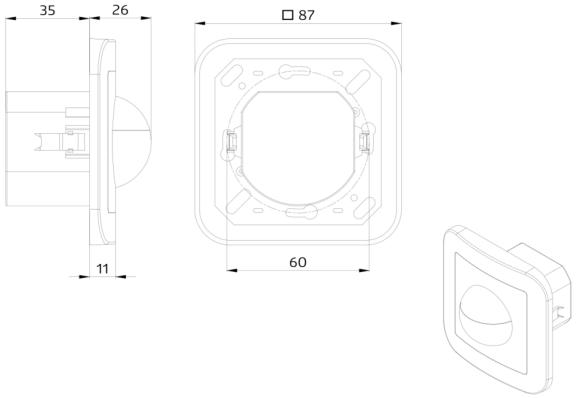
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

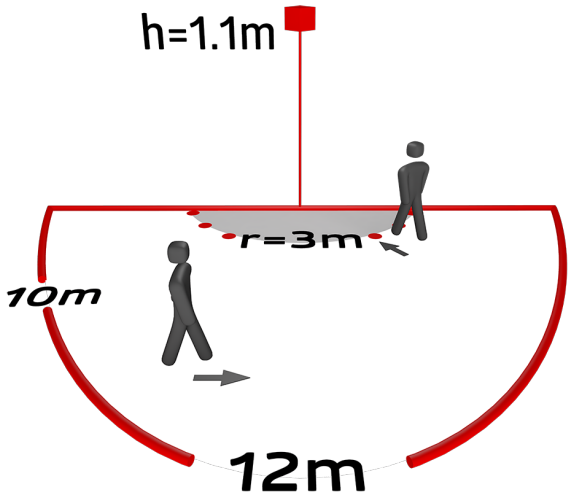
Manueel schakelen met drukknop mogelijk

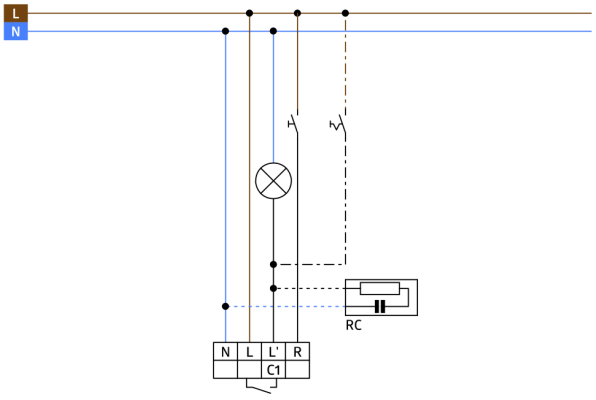
Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 × 60 mm) of zonder frame, voor combinatie met afdekframe (binnenafmeting 50 × 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van andere fabrikanten


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1


## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-R afdekkader inclusief**
Art.nr.: 92623

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



**Raam IP20 Indoor 180**
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat