B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S afdekkader inclusief Set 92135-92631-92141

Slave PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), voor het uitbreiden van de detectiezone

Bestelgegevens

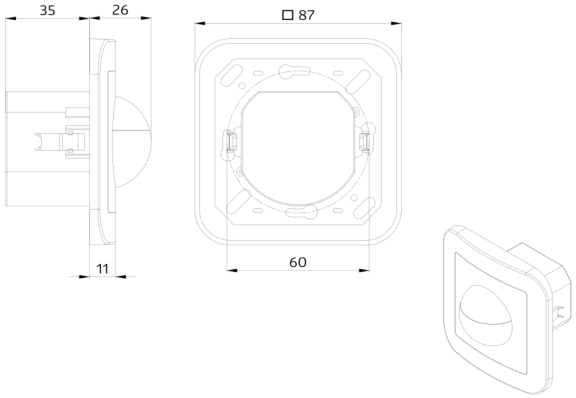
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-S afdekkader inclusief	zuiver wit	92135
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141

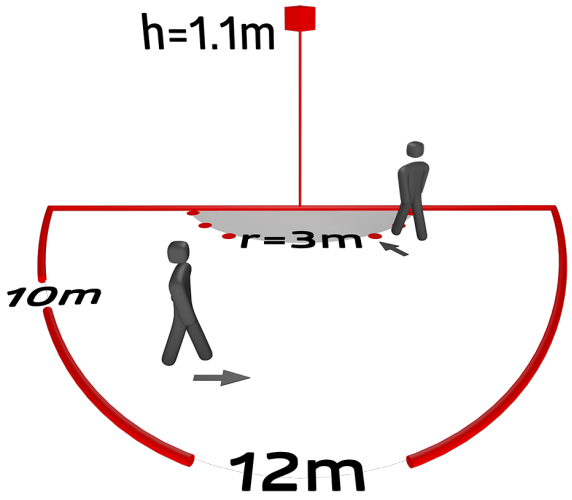
Technische gegevens

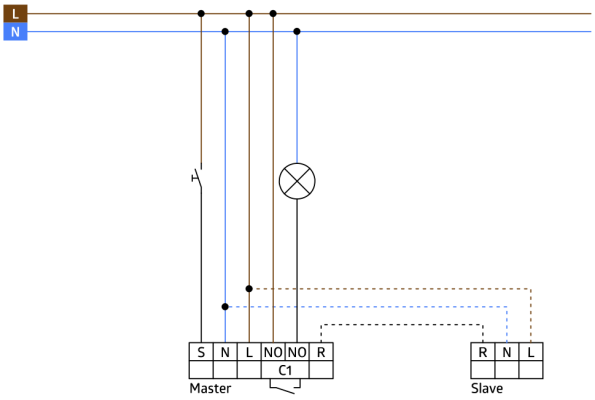
Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (92141)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (92631)**
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Set : Indoor 180-S afdekkader inclusief + Raam IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, gelijk RAL9016 + Opbouwdoos Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-S afdekkader inclusief
Art.nr.: 92135

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Raam IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05