B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-S zonder kader Set 92660-92631

Slave PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), voor het uitbreiden van de detectiezone

## Bestelgegevens

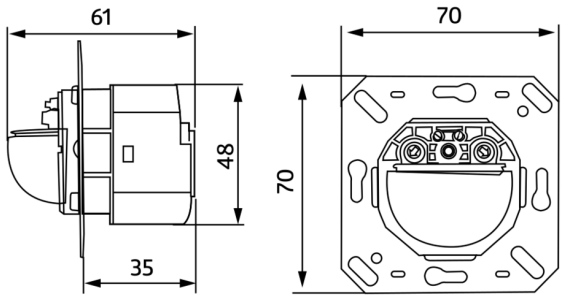
| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Indoor 180-S zonder kader | - | 92660 |
| Raam IP20 Indoor 180 | verkeerswit | 92631 |

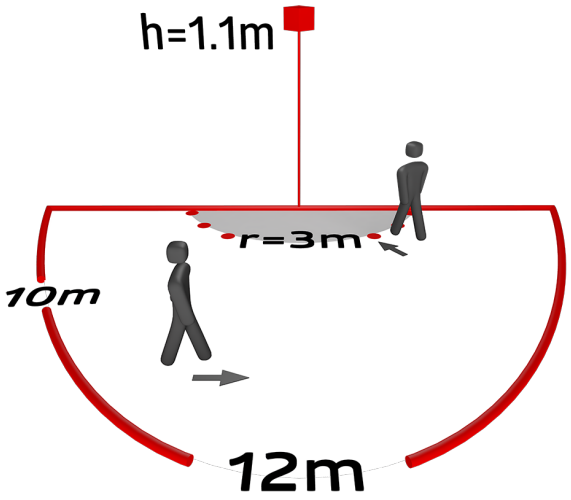
## Technische gegevens

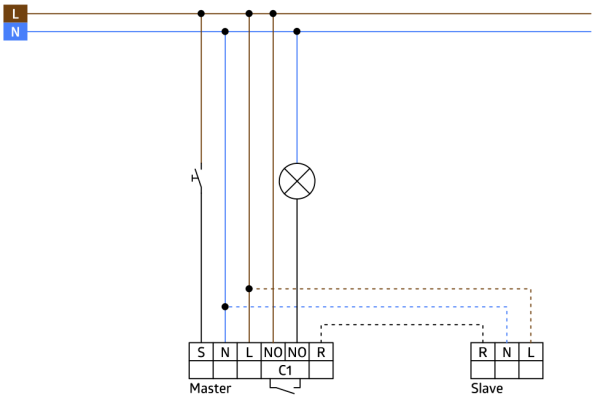
| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | zonder kader 70 x 70 x 61 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m² / 1.1 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (92631)** |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-S zonder kader + Raam IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, gelijk RAL9016


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-S zonder kader**
Art.nr.: 92660

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Raam IP20 Indoor 180**
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat