

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR afdekkader inclusief

92650 EAN: 4007529926503

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

### Toepassingsgebieden

- trappenhuisen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR afdekkader inclusief	zuiver wit	92650

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SCT1	grijs	92655
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamelle Indoor 180		33233
beschermingskap Indoor 180		92018

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010
<b>Kanaal 1</b>	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

## Productinformatie

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van  
automatische trapverlichting

Triacuitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT  
SCT1 (max. 10 melders per tijdschakelaar)


Verkrijgbaar met frame (binnenafmeting 60 x 60 mm) of  
zonder frame, voor combinatie met afdekframe  
(binnenafmeting 50 x 50 mm), in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in  
systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. (centrale) afdekplaten compatibel met systemen van  
andere fabrikanten

### Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuisen

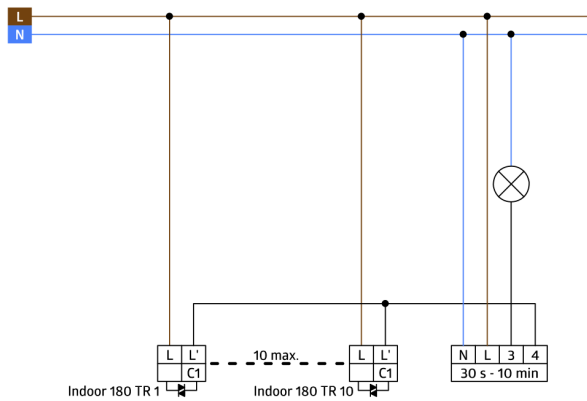

## Accessoires



### SCT1

Art.nr.: 92655


Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz  
Afmetingen: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)  
Typisch verbruik: < 0.75 W



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



### Opbouwdoos Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



### Centrale afdeklamp Indoor 180 45x45

Art.nr.: 38947


Afmetingen: 45 x 45 mm  
Kleur: verkeerswit mat, gelijk RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45**

Art.nr.: 39076


Afmetingen: 45 x 45 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: verkeerswit glanzend



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: signaalwit glanzend, gelijk RAL9003



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55**

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: verkeerswit glanzend, gelijk RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56**

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2**

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk RAL9010



**Afdeklamellen Indoor 180 transparant**

Art.nr.: 92294

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Afdeklamelle Indoor 180**

Art.nr.: 33233

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat  
Kleur: wit



**beschermingskap Indoor 180**

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: zuiver wit glanzend, gelijk

RAL9010