

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR afdekkader inclusief

92650 EAN: 4007529926503

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
- Afmetingen: 92650= afdekkader inclusief
87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.8 W

Toepassingsgebieden

- trappenhuisen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR afdekkader inclusief	zuiver wit	92650

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SCT1	grijs	92655
Raam IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Raam IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Raam IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Raam IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Raam IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwdoos Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	verkeerswit	38947
Centrale afdekplaat Indoor 180 45x45	parelwit	39076
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	92650= afdekkader inclusief 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	92650= IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zuiver wit mat, gelijk RAL9010
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Nalooptijd:	
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten

Triacuitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdschakelaar)




Leverbaar met frame (afmeting binnenkader 60 x 60 mm) of zonder kader, voor combinatie met afdekkader (afmeting binnenkader 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale platen in systemen van verschillende fabrikanten

B.E.G. Afdekramen en centrale afdekramen voor combinatie met systemen van andere fabrikanten beschikbaar

Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuizen

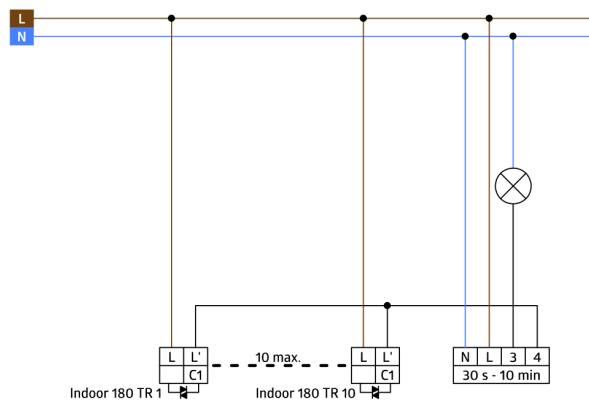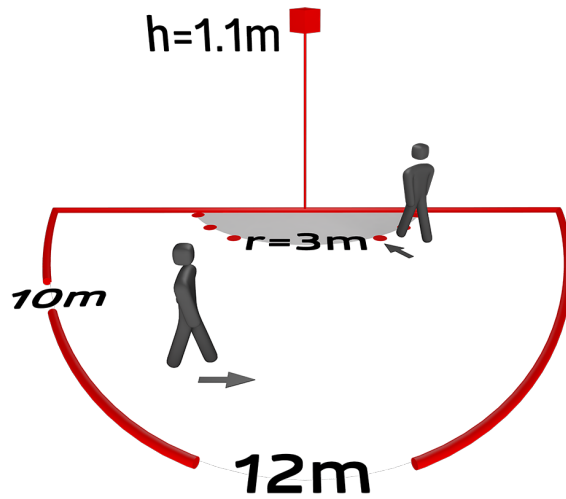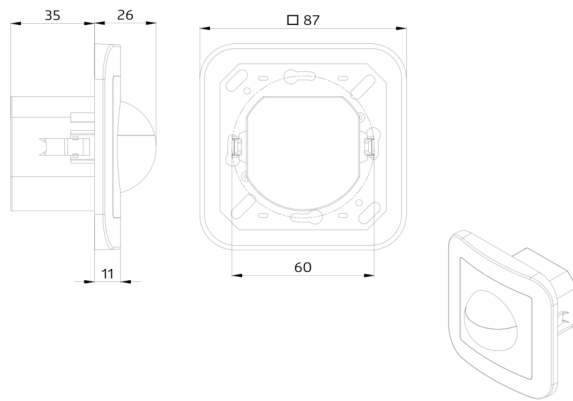

Accessoires



SCT1

Art.nr.: 92655


Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Typisch verbruik: < 0.75 W



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 92630= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92630=
IP20
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 92631= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
92631= IP20
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 92634= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92634=
IP20
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat



Raam IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 92139= 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92139=
IP54
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 92632= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse:
92632= IP20
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat



Raam IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 92633= 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: 92633=
IP20
Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat



Opbouwdoos Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdeklplaat Indoor 180 45x45

Art.nr.: 38947

Afmetingen: 45 x 45 mm
Kleur: verkeerswit mat, gelijk
RAL9016




**Centrale afdekplaat Indoor 180
45x45**

Art.nr.: 39076

Afmetingen: 45 x 45 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: parelwit mat, gelijk RAL1013



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x
55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: zuiver wit glanzend