B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR zonder kader Set 92668-92139

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor voor trapverlichtingsregeling

Bestelgegevens

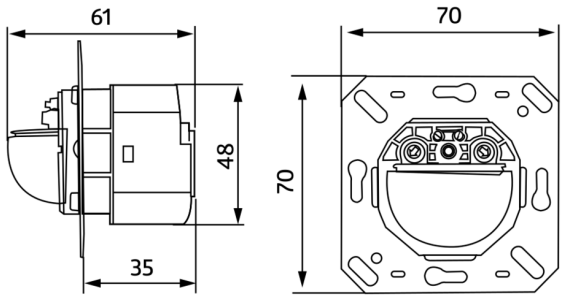
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR zonder kader	-	92668
Raam IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

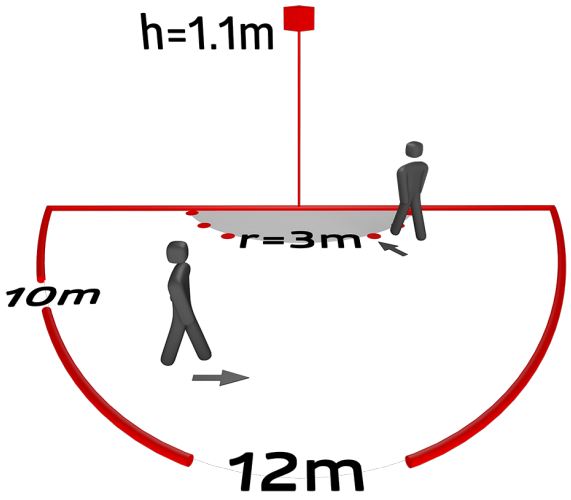
Technische gegevens

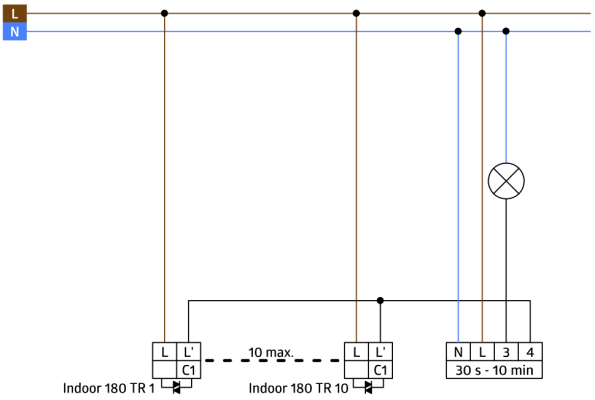
Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	**zonder kader 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (92139)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**zuiver wit mat, gelijk RAL9010 (92139)**
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR zonder kader + Raam IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, gelijk RAL9010


61
48
35
70
70


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
Indoor 180 TR 1
10 max.
L
L'
C1
Indoor 180 TR 10
N
L
3
4
30 s - 10 min

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR zonder kader
Art.nr.: 92668

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via automatische elektronische tijdschakelaar
Afmetingen: zonder kader 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Raam IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat