

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor180N-M-1C

93262 EAN: 4007529932627

- Spanning: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 55 x 55 x 55 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor180N-M-1C	verkeerswit	93262

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	55 x 55 x 55 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 14 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	300 m <sup>2</sup> / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 4 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat verkeerswit
Kleur:	glanzend, gelijk RAL9016

### Kanaal 1 (lichtsturing)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	800 W LED max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in driedraadstechniek

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar



Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beschikbaar zonder frame voor combinatie met afdekplaat (binnenmaat 55 x 55 mm)

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden: bewaking openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen

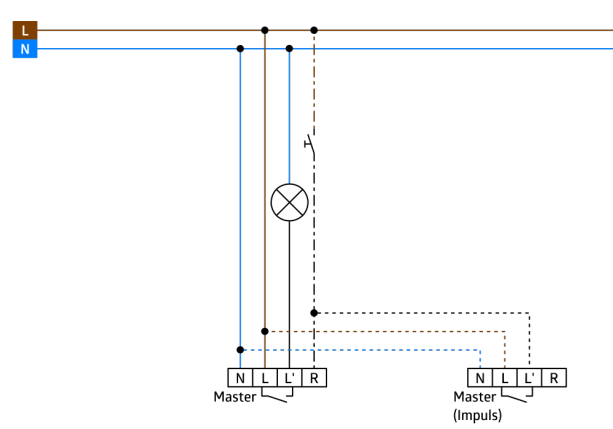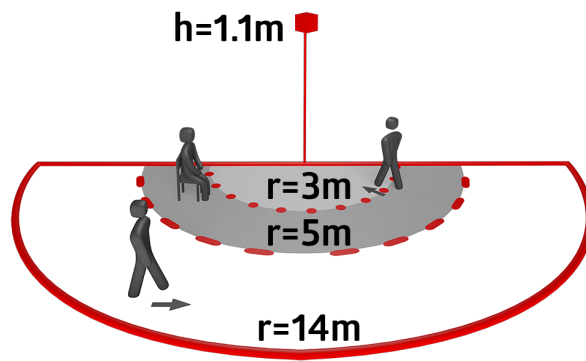

## Accessoires



### **BLE-IR-Adapter**

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm