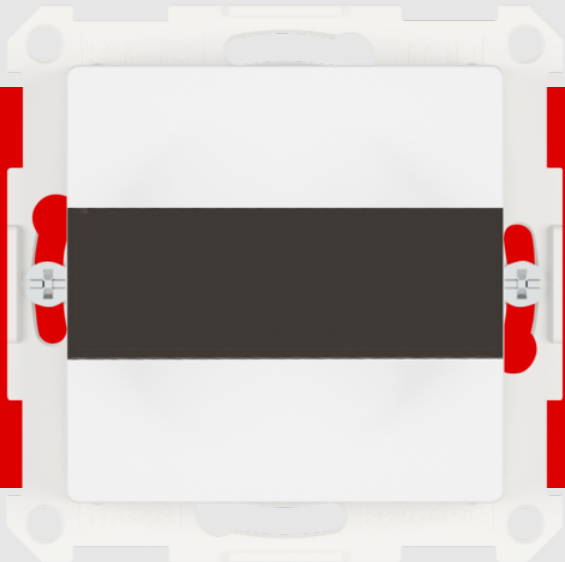


B.E.G.**LUXOMAT®**

IndoorHF-M-1C

93261 EAN: 4007529932610

230 V HF-aanwezigheidsmelder voor wandmontage met een detectiehoek van 180° en een detectiegebied van 8 x 4 m (32 m²), HF-frequentie 60 GHz

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IndoorHF-M-1C	verkeerswit	93261

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	55 x 55 x 36 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage) max. 8 m x 4 m dwars max. 8 m x 4 m frontaal
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	32 m ² / 1.1 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 3 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	verkeerswit mat, gelijk RAL9016

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	800 W LED max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux
HF-uitgang zender:	60 GHz

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder voor wandmontage met HF-technologie

Relaisuitvoering in driedraadstechniek

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Beschikbaar zonder frame voor combinatie met afdekplaat (binnenmaat 55 x 55 mm)

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

inkomhallen, gangen / doorgangen, trappenhuisen, toiletten, opslag / technische ruimten



Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm