

L8-LEDN-HF

94455 EAN: 4007529944552

230 V LED-ronde lamp voor wand- en plafondmontage met geïntegreerde 5,8 GHz HF-bewegingsmelder, 12 W, 1000 lm, 4000 K, Ø tot 16 m, IP40.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
L8-LEDN-HF	wit	94455

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 110 mm
Lichtstroom / intensiteit:	Ledprint vast gemonteerd Lichtkleur: 4000 K neutraal wit Lichtstroom LED: 1400 lm Lichtstroom lamp 1000 lm Peak: 312 cd
Lichtrendement:	83 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	12 W / PF 0.94
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	Behuizing met LED-print van gelakt plaatstaal, afdekking van kunststof Optiek: PMMA-diffusor wit
Kleur:	wit
HF-bewegingsmelder	
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, cos φ = 1 600 VA, cos φ = 0.5
Detectiebereik:	horizontaal 360° Ø 0.4 – 16 m
Nalooptijd:	5 s – 15 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

LED-wand- en plafondarmatuur met geïntegreerde HF-bewegingsmelder

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking


Extreem korte reactietijd


(HF-)radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuuronafhankelijk op de kleinste bewegingen

HF bewegingsmelder niet zichtbaar

Mogelijkheid om extra armaturen te schakelen (parallelschakeling)

Toepassingsvoorbeelden: gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten

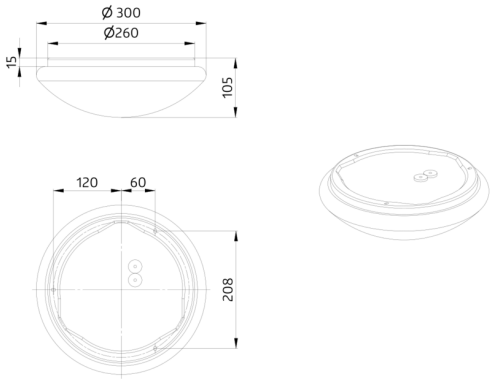

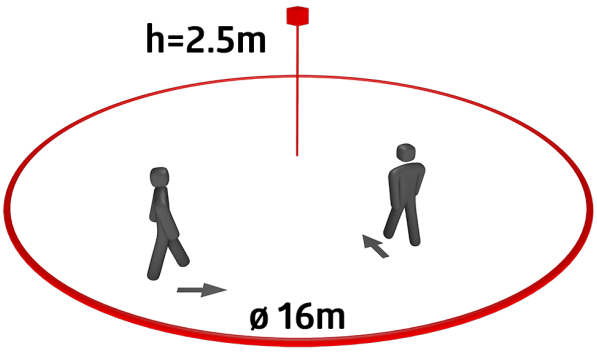

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

