B.E.G. LUXOMAT®



# LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

230 V PIR-bewegingsmelder voor buiten met een detectiehoek van 140° en een bereik tot 12 m (170 m²)

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| LC-Click 140 | wit | 91101 |

## Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Overspanningsbegrenzer | wit | 10880 |
| Mini-Overspanningsbegrenzer | | 10882 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |
| paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden | roestvrij staal | 93220 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | wit | 93222 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | antraciet | 93221 |
| Afdekraam LC | wit | 91080 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 90 x 67 x 82 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.4 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 140°<br>(Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 12 m dwars<br>max. 4 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 170 m² / 2.5 m<br>montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig<br>polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk<br>RAL9010 |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact,<br>maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 4 s – 10 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 300 Lux |

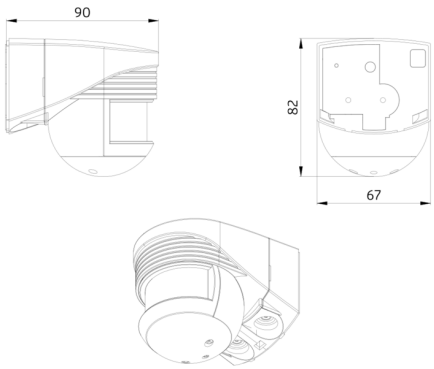
## Productinformatie

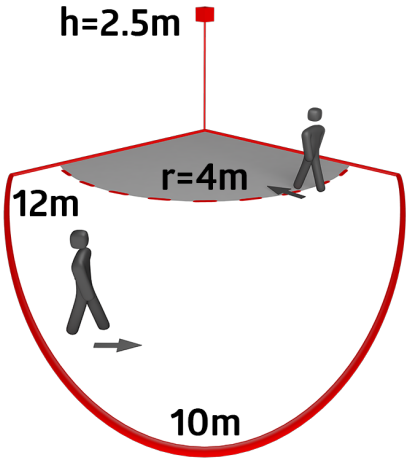
Bewegingsmelder met 140° detectiebereik

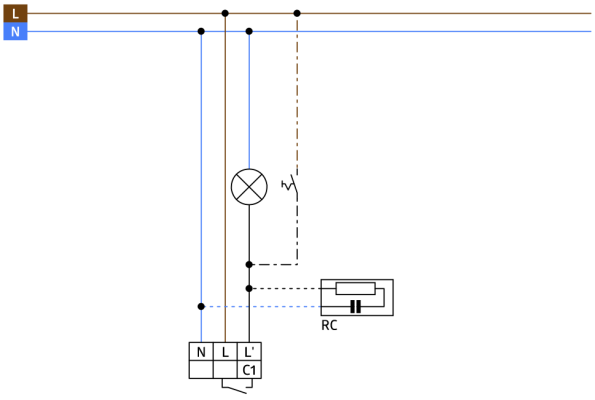
Beweegbare sensorkop

Eenvoudige montage door steeksokkel

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind


90
82
67


h=2.5m
r=4m
12m
10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Accessoires




**Overspanningsbegrenzer**
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II





**Mini-Overspanningsbegrenzer**
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



**paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden**
Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Behuizing: roestvrij staal
Kleur: roestvrij staal



**Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden**
Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: wit



**Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden**
Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: antraciet



**Afdekraam LC**
Art.nr.: 91080

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit