

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click-N 140

91021 EAN: 4007529910212

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 103 x 78 x 84 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click-N 140	zwart	91021

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-Click-N		32699

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage) max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m onderkruipbeveiliging
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zwart mat, gelijk RAL9005

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 20 min
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging

Beweegbare sensor kop

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Schakelen op de nuldoorgang


Eenvoudige montage door steeksokkel

Aansluiting kabels langs boven, onder en achter mogelijk

Montage op standaard inbouwdozen mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:

buitenterreinen (ingangen / toegangswegen),
parkeerplaatsen, ondergrondse parkeergarages

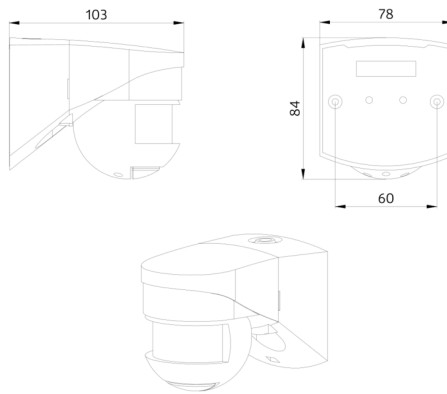

Accessoires



Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Behuizing: roestvrij staal
Kleur: roestvrij staal




Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: antraciet



Afdeklamellen LC-Click-N
Art.nr.: 32699

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: transparant