

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

91018 EAN: 4007529910182

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 110 x 68 x 78 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.24 W

Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-plus 280	bruin	91018

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-plus 280		32698

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	110 x 68 x 78 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.24 W
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	620 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	bruin mat, gelijk RAL8014
Kanaal 1 (lichtsturing)	
	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met neerwaarts detectiebereik voor volledige zonebewaking

Beweegbare sensor kop

Schakelen op de nuldoorgang

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Eenvoudige montage door steeksokkel



Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux

Toepassingsvoorbeelden:

buitenterreinen (ingangen / toegangswegen),
parkeerplaatsen, ondergrondse parkeergarages,
hoogbouwmagazijn

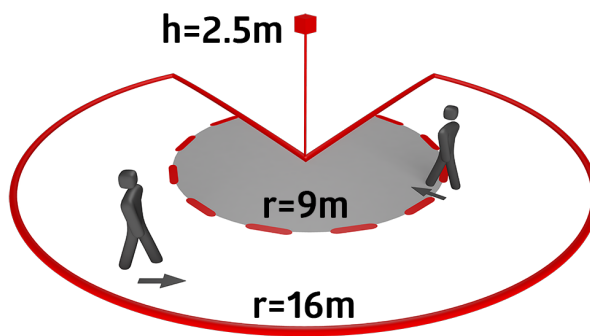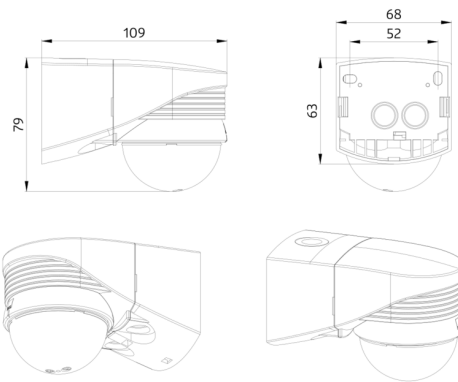

Accessoires



Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus
Art.nr.: 92095

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -



IR-LC-Mini
Art.nr.: 92093

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Behuizing: roestvrij staal
Kleur: roestvrij staal




Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: antraciet



Afdeklamellen LC-plus 280

Art.nr.: 32698

Behuizing: UV- bestendig
polycarbonaat
Kleur: transparant