

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-plus 280

91048 EAN: 4007529910489

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 110 x 68 x 78 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.24 W

### Toepassingsgebieden

- buitenterreinen (ingangen / toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- ondergrondse parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-plus 280	zilver	91048

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-plus 280		32698

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	110 x 68 x 78 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.24 W
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	zilver mat, gelijk RAL9006

### Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 500 Lux

## Productinformatie

Bewegingsmelder met neerwaarts detectiebereik voor volledige zonebewaking

Beweegbare sensor kop

Schakelen op de nuldoorgang

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening

Eenvoudige montage door steeksokkel



Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd en 20 lux

### Toepassingsvoorbeelden:

buitenterreinen (ingangen / toegangswegen),  
parkeerplaatsen, ondergrondse parkeergarages,  
hoogbouwmagazijn

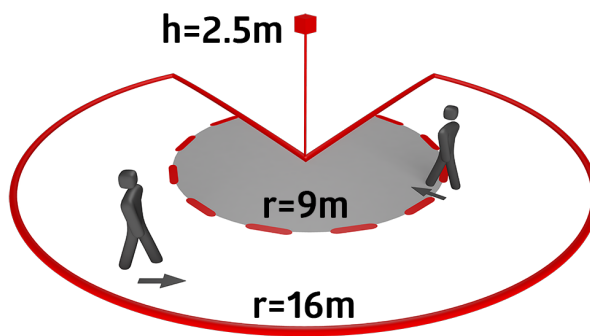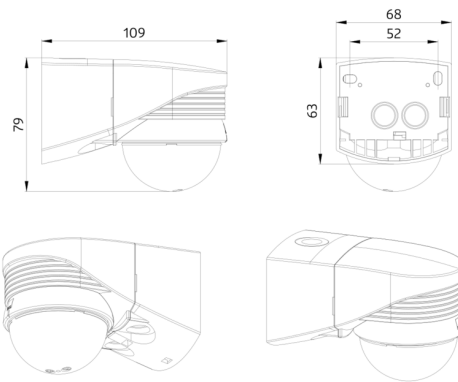

## Accessoires



**Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-Overspanningsbegrenzer**  
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



**BLE-IR-Adapter**  
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
Kleur: zwart  
Frequentie: 2.4 GHz ISM band,  
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-LC-plus**  
Art.nr.: 92095

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
Kleur: -



**IR-LC-Mini**  
Art.nr.: 92093

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm  
Kleur: -



**Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



**paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden**  
Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
Behuizing: roestvrij staal  
Kleur: roestvrij staal



**Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden**  
Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
Kleur: wit



**Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden**  
Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
Kleur: antraciet



**Afdeklamellen LC-plus 280**

Art.nr.: 32698

Behuizing: UV- bestendig  
polycarbonaat  
Kleur: transparant