



## LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-93220

DALI-SYS PIR-multisensor voor buiten met een detectiehoek van 280° en een bereik tot r=16 m (620 m<sup>2</sup>), voor integratie in DALI-SYS-systemen

### Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-plus-DALI-SYS 280	wit	93308
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	roestvrij staal	93220

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	110 x 68 x 78 mm
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + paalbevestiging met  
bescherming tegen weersinvloeden roestvrij staal

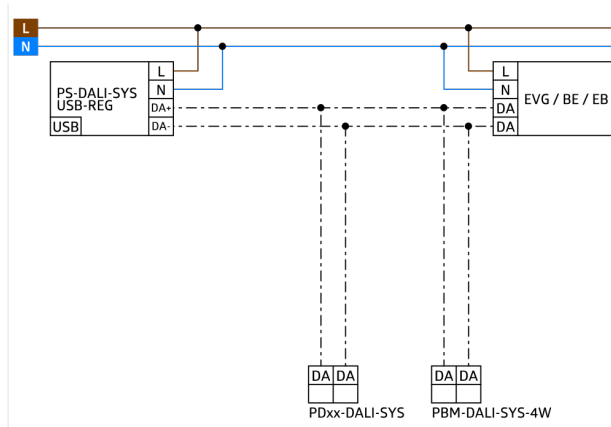

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




### **LC-plus-DALI-SYS 280**

Art.nr.: 93308

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: 110 x 68 x 78 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

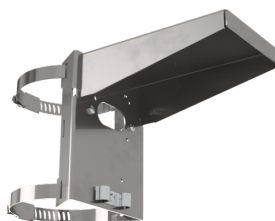

### **paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden**

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm

Behuizing: roestvrij staal

Kleur: roestvrij staal