B.E.G. LUXOMAT® net



LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

IP-router voor de DIN-rail voor het doorsturen van telegrammen tussen KNX-lijnen via Ethernet.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	20 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat (PC)
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood, 1 x RJ-45 bus (Ethernet)

Productinformatie

Compacte KNX IP-router voor het doorsturen van telegrammen tussen verschillende KNX-lijnen (TP) via een LAN (IP) als snelle backbone

KNX Secure

Koppeling van onbeveiligde communicatie op een KNX TP-lijn met een beveiligde IP-backbone mogelijk als beveiligde router

Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31

Tussentijdse opslag van maximaal 150 telegrammen

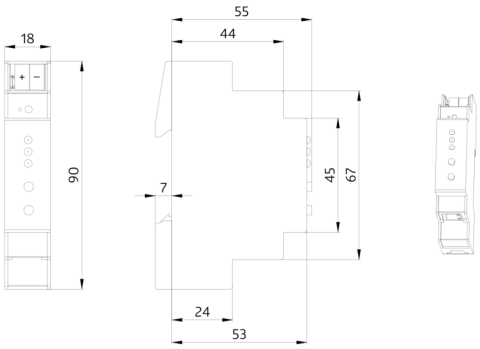
Beveiligde interface tussen IP (KNX IP-Secure) en KNX

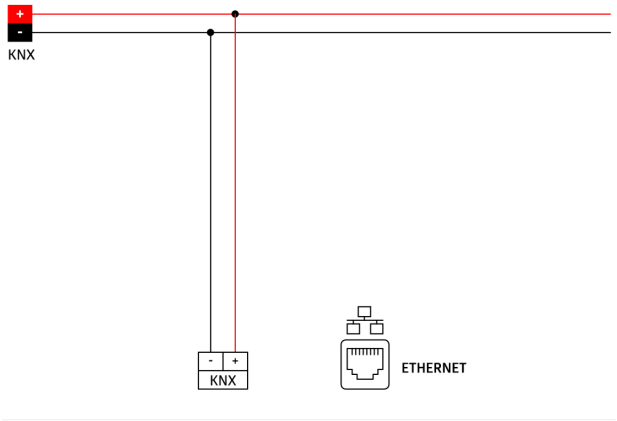
Kan worden gebruikt als programmeerinterface met toegang via LAN

Voorkomen van ongeoorloofde systeemtoegang bij tunneling via de KNX Secure Interface

Toewijzing van het IP-adres via een DHCP-server of door handmatige configuratie in de ETS

LED-indicatie voor bedrijfsstatussen en communicatiefouten


18
90
55
44
7
45
67
24
53


+
-
KNX
- +
KNX
ETHERNET