B.E.G. LUXOMAT®



OCCULOG-1C-IB

93563 EAN: 4007529935635

VOC-indicator voor goede luchtkwaliteit

Gekleurd LED-display toont actuele luchtkwaliteit, ook op afstand herkenbaar

Stoplichtfunctie: rood - ventilatie verplicht, geel - ventilatie aanbevolen, groen - goede luchtkwaliteit

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
OCCULOG-1C-IB	wit	93563

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Overspanningsbegrenzer	wit	10880
Mini-Overspanningsbegrenzer		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 83 x 86 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm² voor draad met massieve kern 0.5 – 2.5 mm² soepele kern
Schakelvermogen:	1000 W / 6 A, cos φ = 1 800 W LED
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO

Productinformatie

VOC-indicator voor goede luchtkwaliteit

Gekleurd LED-display toont actuele luchtkwaliteit, ook op afstand herkenbaar

Stoplichtfunctie: rood - ventilatie verplicht, geel - ventilatie aanbevolen, groen - goede luchtkwaliteit

Meetmethode luchtkwaliteit VOC of CO2-equivalent

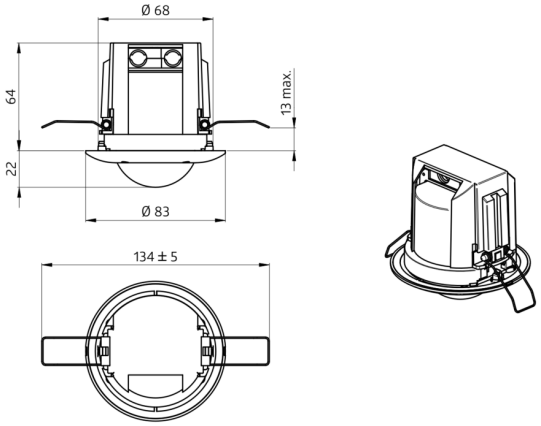
Twee grenswaarden (geel/rood) voor de luchtkwaliteit

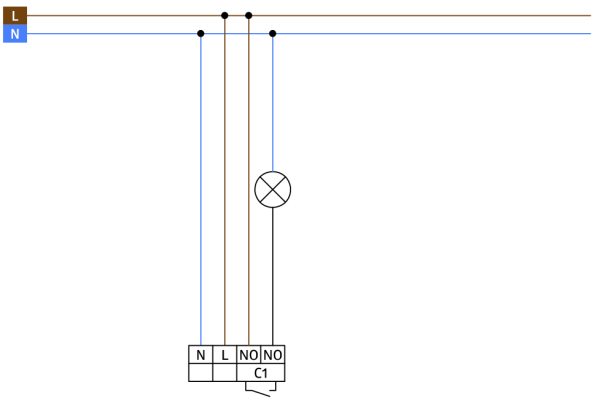
Bovendien kan een akoestisch signaal worden toegewezen aan een grenswaarde.

Bijkomend potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC


Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u kiezen uit drie verschillende grenswaardeprofielen

Parameters kunnen worden ingesteld via de BLE-IR-adapter (art. 93067)


Ø 68
64
13 max.
22
Ø 83
134 ± 5


L
N
N
L
NO
NO
C1

Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-Overspanningsbegrenzer
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm