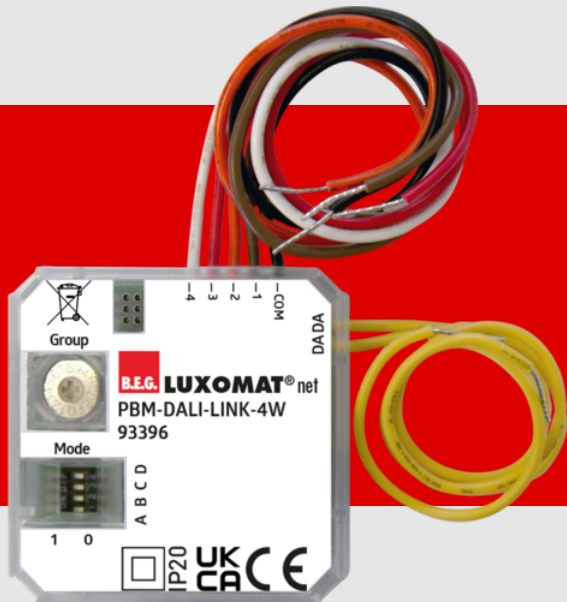


**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PBM-DALI-LINK-4W

93396 EAN: 4007529933969

Binair DALI ingangstoestel voor gebruik in  
inbouwdozen

4 Vrij configureerbare ingangen voor  
potentiaalvrije drukknoppen en schakelcontacten

Trappenhuis- of scènemodus

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-DALI-LINK-4W	wit	93396

## Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22 V
Afmetingen:	38 x 38 x 12 mm via DIP-schakelaar,
Parameterisatie:	HEX-schakelaar, B.E.G. BLE App
Stroomverbruik:	7 mA
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit
Kabellengte:	50 cm
Nalooptijd:	1 min - 150 min (alleen in trappenhuismodus)

## Productinformatie

Binair DALI ingangstoestel voor gebruik in inbouwdozen

4 Vrij configureerbare ingangen voor potentiaalvrije drukknoppen en schakelcontacten

Trappenhuis- of scènemodus

Geïntegreerde LED voor lokalisatie in verwijderde toestand

Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij ingebouwde montage

DIP- en HEX switch voor snelle inbedrijfsname met basisfuncties

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-assortiment

Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist



