B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

KNX-inbouwdrukknopinterface met vier kanalen die flexibel kunnen worden gebruikt als potentiaalvrije ingangen of binaire LED-uitgangen.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	38 x 41 x 12 mm
Stroomverbruik:	9.5 mA (typ.) (Imax instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Typisch verbruik:	0.3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Display-elementen:	Programmeer LED
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellengte:	270 mm
Aansluitingen en kabels:	aansluitstrip: 8-polig Geprefabriceerde aansluitdraden (tot max. 5 m verlengbaar)
LED-aansluiting:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Productinformatie

Binair in- en uitvoerapparaat voor toepassing in inbouw contactdozen van 60 mm

KNX Secure

Er zijn vier kanalen besschikbaar – te gebruiken als ingang voor potentiaalvrije drukknop/schakelcontact of als binaire uitgang voor aansturing van controlelamp

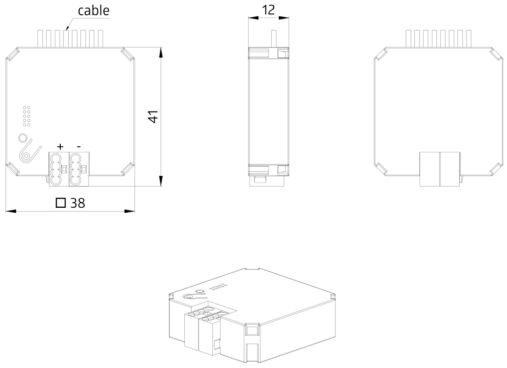
Gebruiksvriendelijke ETS-interface

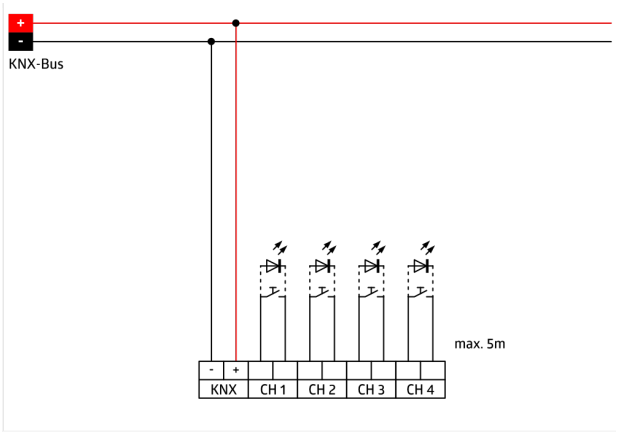
De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- sequencer
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parametrering vanaf ETS 5 voor integratie in KNX-systemen

Productdatabase kan worden gedownload via B.E.G.-website of rechtstreeks te importeren uit ETS-onlinecatalogus


cable
12
41
38


KNX-Bus
max. 5m
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4