

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD11-DALI-SYS-FLAT-IB Set 92731-92833-92994

- Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit	92731
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Afmetingen:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Parameterisatie:	7 mA
Stroomverbruik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiebereik:	63 m ² / 2.5 m montagehoogte
Reikwijdte:	Montagehoogte min./max./aanbevolen: 2 m / 5 m / 2.5 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	Slagvastheid: IK02
Beschermingsgraad/-klasse:	Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C
Slagvastheid:	Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Omgevingstemperatuur:	wit mat, gelijk RAL9010 (92994)
Behuizing:	Kleur:
Kleur:	Nalooptijd: 1 s - 120 min
Nalooptijd:	Oriëntatieverlichting: 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Oriëntatieverlichting:	Valeur de consigne de luminosité: 10 - 2500 Lux
Valeur de consigne de luminosité:	

Productinformatie

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-IB + VZ-Adapter set /
PD11 wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat,
gelijk RAL9010

Bijzonder vlakke DALI multisensor met enkel 0,85 mm
zichtbare hoogte

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave
modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting
(PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met
accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-assortiment

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Verzonken montage met toebehoren 92833, opbouwmontage
met toebehoren 92833 en 92121


Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en
ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur
(armaturen, relais) van andere fabrikanten

Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist

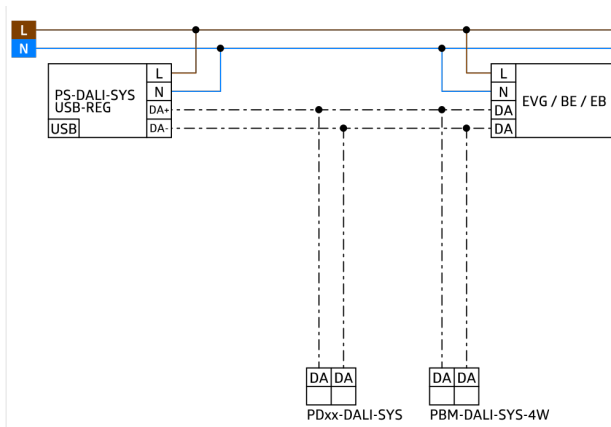

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-DALI-SYS-FLAT-IB

Art.nr.: 92731

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 52 x 48 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm

Kleur: wit



Vierkant designraam PD11-IB

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kleur: wit mat, gelijk RAL9010