B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-DALI-SYS-FLAT-IB
Set 92731-92994

DALI-SYS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²), voor integratie in DALI-SYS-systemen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit	92731
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	**Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**wit mat, gelijk RAL9010 (92994)**
Nalooptijd:	1 s – 120 min
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Productinformatie

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-IB + Vierkant designraam PD11-IB wit mat, gelijk RAL9010

Bijzonder vlakke DALI multisensor met enkel 0,85 mm zichtbare hoogte

Voeding via DALI bus

Naadloze integratie in het modulair B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Uitbreiding van detectiegebied mogelijk met master-slave modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting (PLUS)

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname

Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-assortiment

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Verzonken montage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121

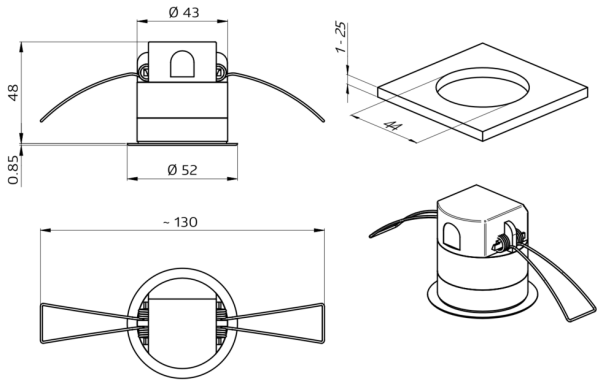
Dit artikel is onderdeel van een B.E.G. lichtregelsysteem en ondersteunt gebruik van DALI-voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten

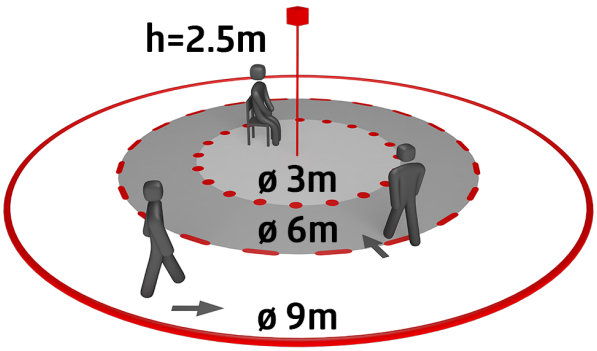
Het gebruik van DALI-applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

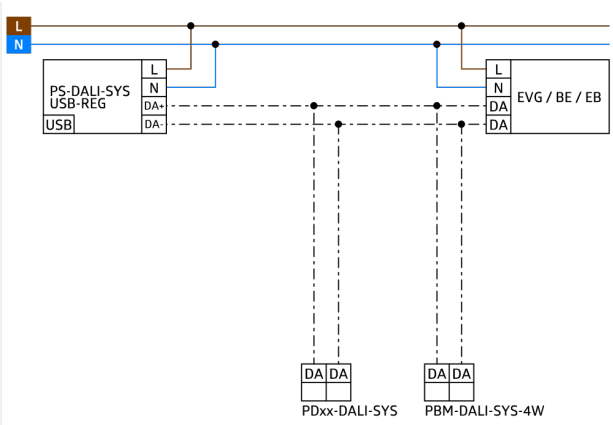
Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-DALI-SYS-FLAT-IB
Art.nr.: 92731

Spanning: van DALI bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Vierkant designraam PD11-IB
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010