B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92833-92537

LTMS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²), op afstand bedienbaar, licht-, temperatuur- en bewegingssensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-LTMS-RR-IB	wit	92594
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537

Technische gegevens

Spanning:	16 – 48 V DC
Afmetingen:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Lichtmeting uitgave:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Uitgangstemperatuur:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**zwart, gelijk RAL9005 (92537)**
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s – 60 min
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Afdekring PD11 (52 mm) zwart, gelijk RAL9005

Multisensor met vlakke lens voor detectie van aanwezigheid, temperatuur en helderheidswaarde

Voor integratie in een eigen bussysteem

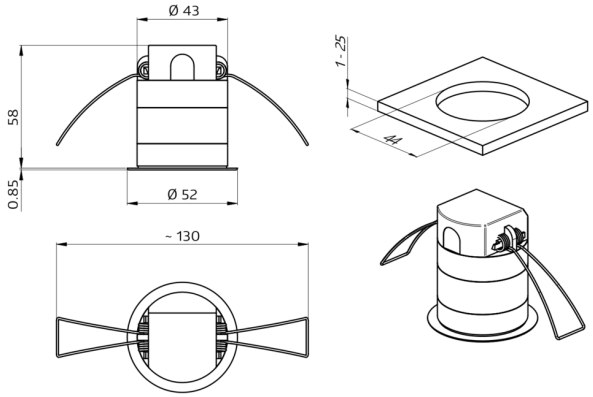
Weergave van bewegingsdetectie via schakelcontact

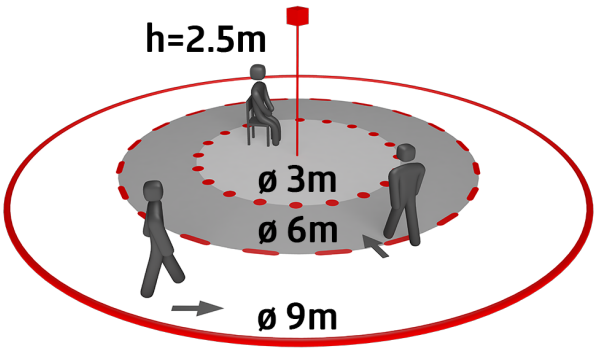
Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning

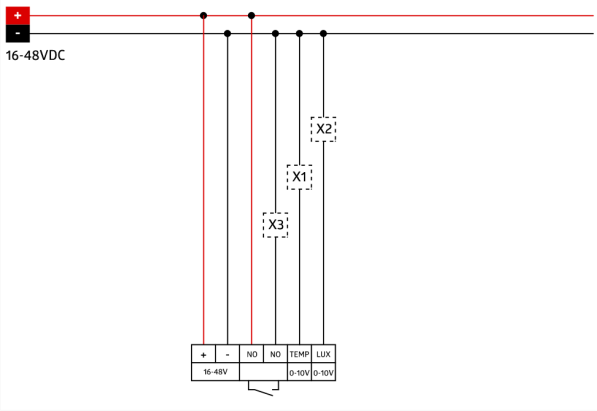
Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton mogelijk


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1-25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD11-LTMS-RR-IB
Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zwart, gelijk RAL9005