B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-LTMS-RR-IB Set 92594-92833-92994

LTMS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²), op afstand bedienbaar, licht-, temperatuur- en bewegingssensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-LTMS-RR-IB	wit	92594
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Technische gegevens

Spanning:	16 – 48 V DC
Afmetingen:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Lichtmeting uitgave:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Uitgangstemperatuur:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**wit mat, gelijk RAL9010 (92994)**
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s – 60 min
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD11-LTMS-RR-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat, gelijk RAL9010

Multisensor met vlakke lens voor detectie van aanwezigheid, temperatuur en helderheidswaarde

Voor integratie in een eigen bussysteem

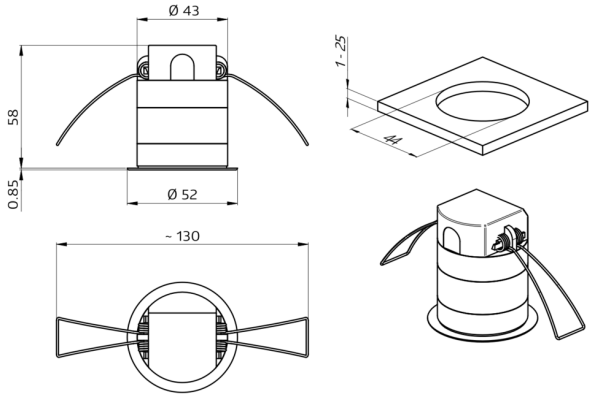
Weergave van bewegingsdetectie via schakelcontact

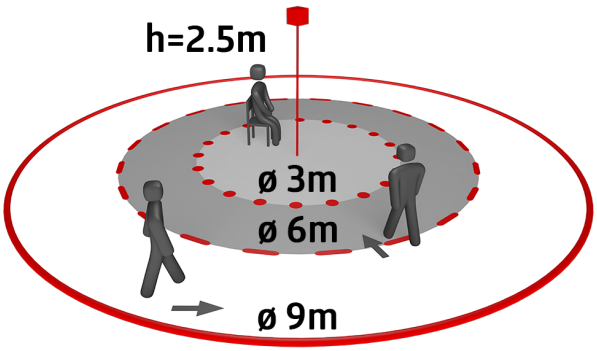
Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als analoge spanning

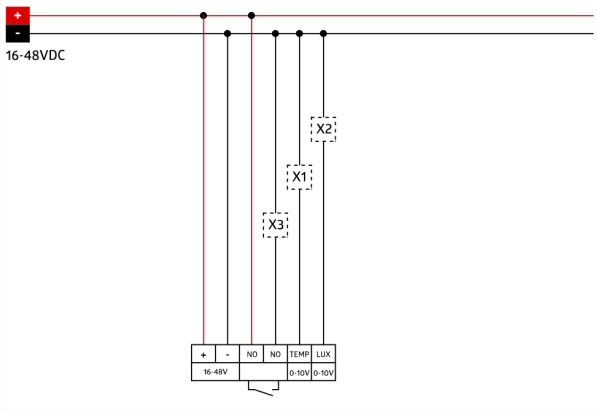
Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton mogelijk


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1-25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
16-48VDC
X2
X1
X3
+
-
NO
NO
TEMP
LUX
16-48V
0-10V
0-10V

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-LTMS-RR-IB
Art.nr.: 92594

Spanning: 16 – 48 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit

Vierkant designraam PD11-IB
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010