B.E.G. LUXOMAT®



PD11-M-1C-FLAT-IB Set 92583-92833-92537

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 9 m (63 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-M-1C-FLAT-IB	wit	92583
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- kleine kantoren
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- open kantoren
- vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**zwart, gelijk RAL9005 (92537)**
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Nalooptijd:	5 min – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD11-M-1C-FLAT-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Afdekring PD11 (52 mm) zwart, gelijk RAL9005

Bijzonder vlakke aanwezigheidsmelder zonder extra vermogensdeel

Zichtbare montagehoogte slechts 0,85 mm

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Masteruitvoering

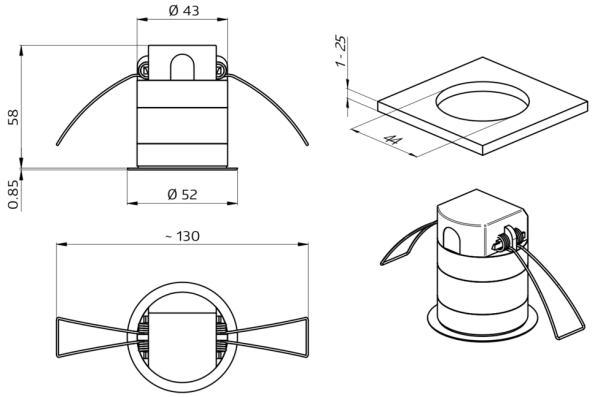
Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

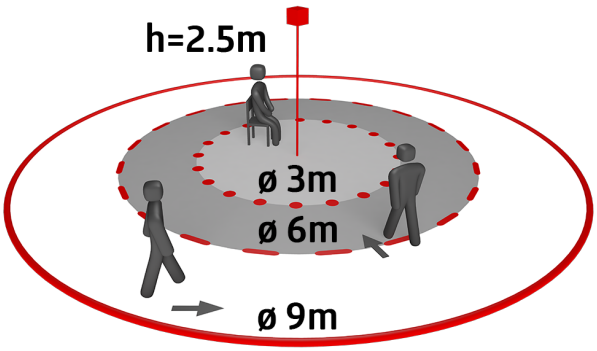
Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

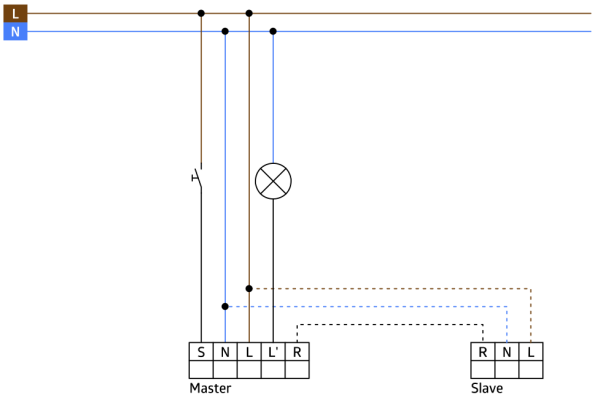
Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton mogelijk

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD11-M-1C-FLAT-IB
Art.nr.: 92583

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zwart, gelijk RAL9005