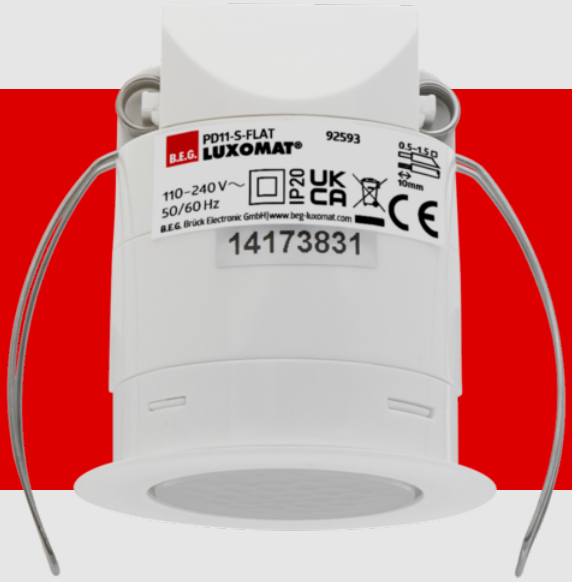
B.E.G. LUXOMAT®



PD11-S-FLAT-IB Set 92593-92833-92537

Slave PIR-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø9 m (63 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-S-FLAT-IB	wit	92593
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**zwart, gelijk RAL9005 (92537)**
Pulsduur:	9 s

Productinformatie

Set : PD11-S-FLAT-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Afdekring PD11 (52 mm) zwart, gelijk RAL9005

Extra vlakke slave voor aansluiting op een mastertoestel

Voor uitbreiding van het detectiebereik van de master

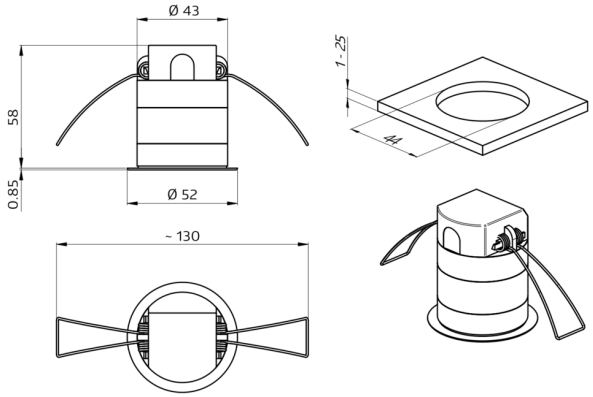
Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

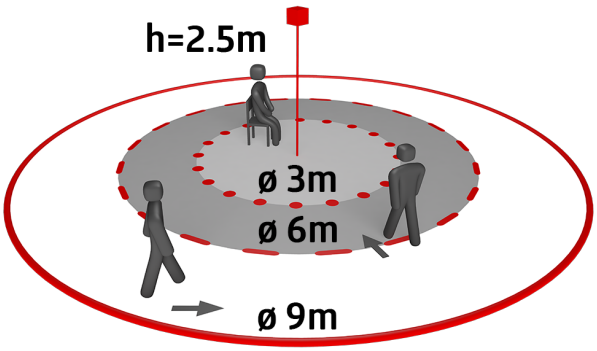
Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.

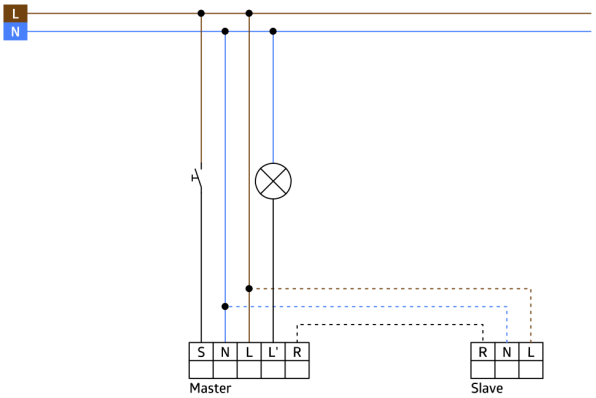
Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen

Met toebehoren ook montage in plafond en zichtbeton mogelijk


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD11-S-FLAT-IB
Art.nr.: 92593

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: zwart, gelijk RAL9005