

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-DALI/DSI-IB

92258 EAN: 4007529922581

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 80 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 1 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving      | Kleur | Art.nr. |
|-------------------|-------|---------|
| PD2-M-DALI/DSI-IB |       | 92258   |

### Accessoires

| Omschrijving                         | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| BLE-IR-Adapter                       | zwart | 93067   |
| IR-PD-DALI                           | -     | 92094   |
| IR-PD-DALI-E                         | -     | 92122   |
| IR-PD-DALI-Mini                      | -     | 92112   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit   | 92199   |

## Technische gegevens

|                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning:                                         | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                                                    |
| Afmetingen:                                       | Ø 80 x 85 mm                                                                                                    |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 1 W                                                                                                         |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                       |                                                                                                                 |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m<br>montagehoogte                                                                                  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m                                                                                               |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II                                                                                                |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C                                                                                               |
| Behuizing:                                        | UV- bestendig<br>polycarbonaat                                                                                  |
| Kleur:                                            | wit mat, gelijk<br>RAL9010                                                                                      |

### Kanaal 1 (lichtsturing)

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DALI-uitgang:                        | max. 50 DALI /<br>DSI EVSA's                                 |
| Nalooptijd:                          | 1 min – 30 min<br>10 – 30 % / OFF /<br>5 min – 60 min /<br>∞ |
| Oriëntatieverlichting:               |                                                              |
| Valeur de consigne de<br>luminosité: | 10 – 2000 Lux                                                |
| Gemengd licht meting:                | Gemengd licht<br>meting                                      |

## Productinformatie

Aanwezigheidsmelder voor daglichtafhankelijke lichtregeling

DALI/DSI-interface om digitale, dimbare voorschakelapparaten als groep aan te sturen

Handmatig schakelen en dimmen via drukknop mogelijk

Wisselen tussen DSI en DALI via de afstandsbediening of een dipswitch

Masteruitvoering

Uitbreiding van detectiebereik met slaves mogelijk

Meer functies kunnen worden ingesteld met een optionele afstandsbediening




Oriëntatieverlichting

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd en 500 lux

### Toepassingsvoorbeelden:

inkomhallen, kleine kantoren, gangen / doorgangen, open kantoren, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

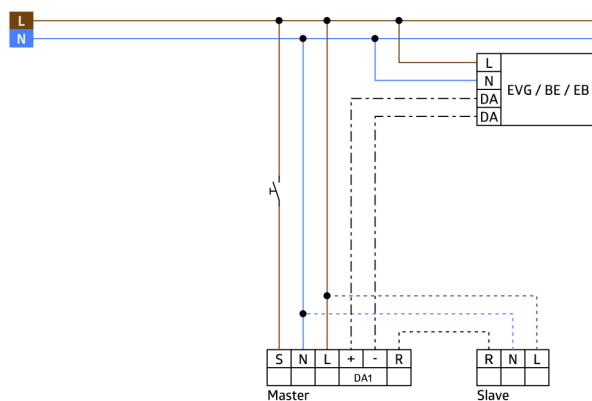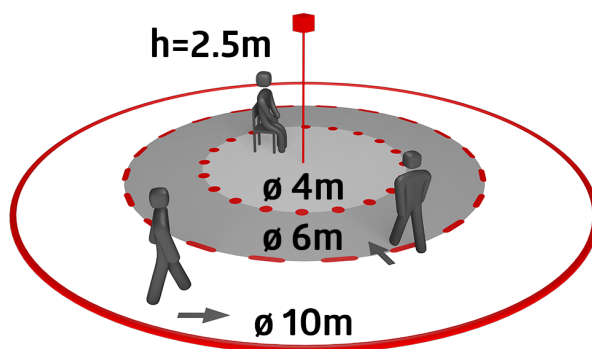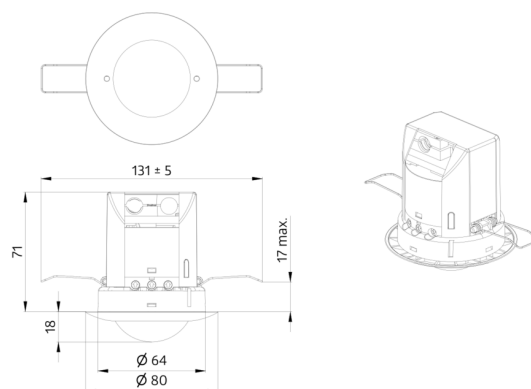

## Accessoires



### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
 Kleur: zwart  
 Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-DALI-Mini

Art.nr.: 92112

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
 Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm  
 Kleur: -



### IR-PD-DALI

Art.nr.: 92094


Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
 Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
 Kleur: -



### IR-PD-DALI-E

Art.nr.: 92122

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)  
 Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
 Kleur: -



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
 Slagvastheid: IK09  
 Behuizing: gecoate stalen korf