

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD2N-CAS

93477 EAN: 4007529934775

Casambi-aanwezigheidsmelder

Menglichtmeting met interne en externe
lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor
kan worden aangepast aan de toepassing

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| PD2N-CAS | wit | 93477 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| OB montage set IP54 PD2N H | wit | 93454 |
| OB montage set IP54 PD2N H | zwart | 93783 |
| OB montage set IP54 PD2N H | verkeerswit | 93782 |
| OB montage set IP54 PD2N H | antraciet | 93781 |
| Afdekring PD2N IB | zwart | 93773 |
| Afdekring PD2N IB | verkeerswit | 93772 |
| Afdekring PD2N IB | antraciet | 93771 |
| Afdekring PD2N VZ | zwart | 93763 |
| Afdekring PD2N VZ | verkeerswit | 93762 |
| Afdekring PD2N VZ | antraciet | 93761 |
| Afdekring PD2N VZ | wit | 93760 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |
| Muurhouder PD2N/4N Typ A | verkeerswit | 93702 |
| Muurhouder PD2N/4N Typ A | antraciet | 93701 |

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Muurhouder PD2N/4N Typ A | wit | 93700 |
| Muurhouder PD2N/4N Typ A | zwart | 93703 |
| Muurhouder PD2N/4N Typ A | wit | 93164 |
| OB sokkel voor Muurhouder | wit | 93192 |
| Afdeklamellen PD2N/PD3N | | 37367 |
| Slinger montageset PD2/3/4 OB | wit | 93179 |
| Adapterring PD2N VZ | | 93089 |

Technische gegevens



| | |
|--|---|
| Spanning: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Afmetingen: | Ø 84 x 85 mm |
| Parameterisatie: | Casambi App |
| Typisch verbruik: | 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 |
| Aantal PIR sensoren: | 1 |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Nalooptijd: | 1 s - 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 - 4000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie


| |
|---|
| Casambi-aanwezigheidsmelder |
| Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor |
| Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing |
| Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke verlichtingssterkte in de app |
| Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere B.E.G. Casambi-melders |
| Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-sensor |
| Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind |
| Functies instelbaar via Casambi app |
| Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekontlasting en aanrakingsbeschermkap voor inbouwmontage |
| Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire |
| Wandmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire |
| Kleuraanpassing mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire |
| Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige inbedrijfstelling |

Toepassingsvoorbeelden:

inkomhallen, kleine kantoren, open kantoren, classrooms/seminar Rooms

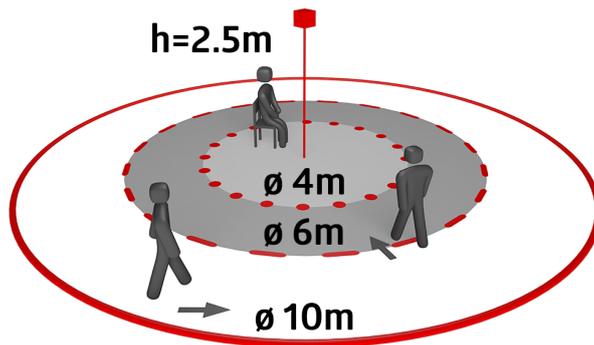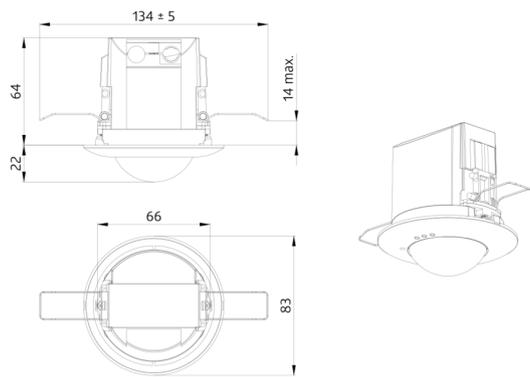

CASAMBI

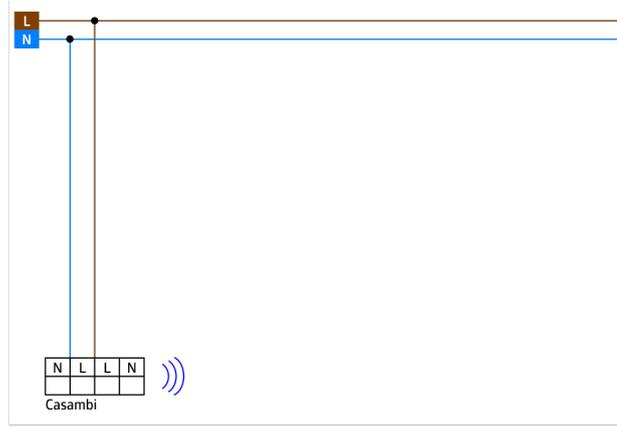

Accessoires



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93454

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: wit, gelijk RAL9010



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93783

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: zwart, gelijk RAL9005



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93782

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: verkeerswit, gelijk RAL9016



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93781

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: antraciet, gelijk RAL7016



Afdekring PD2N IB
Art.nr.: 93773

Afmetingen: Ø 82 x 13 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdekring PD2N IB
Art.nr.: 93772

Afmetingen: Ø 82 x 13 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdekring PD2N IB
Art.nr.: 93771

Afmetingen: Ø 82 x 13 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdekring PD2N VZ
Art.nr.: 93763

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdekring PD2N VZ
Art.nr.: 93762

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**Afdekring PD2N VZ**

Art.nr.: 93761

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
 Slagvastheid: IK05
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**Afdekring PD2N VZ**

Art.nr.: 93760

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
 Slagvastheid: IK05
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf

**Muurhouder PD2N/4N Typ A**

Art.nr.: 93702

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**Muurhouder PD2N/4N Typ A**

Art.nr.: 93701

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**Muurhouder PD2N/4N Typ A**

Art.nr.: 93700

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**Muurhouder PD2N/4N Typ A**

Art.nr.: 93703

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**Muurhouder PD2N/4N Typ A**

Art.nr.: 93164

Afmetingen: 133 x 106 x 66 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP54 / Klasse II
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

**OB sokkel voor Muurhouder**

Art.nr.: 93192

Afmetingen: 103 x 80 x 26 mm
 Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
 Kleur: wit



Afdeklamellen PD2N/PD3N

Art.nr.: 37367

Behuizing: ABS



Slinger montageset PD2/3/4 OB

Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit, gelijk RAL9010



Adapterring PD2N VZ

Art.nr.: 93089

Afmetingen: Ø 101 x 10 mm
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat
Kleur: wit mat, gelijk RAL9010