

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD2N-CAS Set 93477-93773

- Spanning: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Afmetingen:  $\varnothing$  84 x 85 mm
- Parameterisatie: Casambi App

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-CAS	wit	93477
Afdekring PD2N IB	zwart	93773

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 84 x 85 mm
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat <b>zwart mat, gelijk RAL9005 (93773)</b>
Kleur:	
Aantal PIR sensoren:	1
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2N-CAS + Afdekking PD2N IB zwart mat,  
gelijk RAL9005

Casambi-aanwezigheidsmelder

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden  
aangepast aan de toepassing

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de  
verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke  
verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere  
B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR-  
sensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Functies instelbaar via Casambi app



Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekontlasting en  
aanrakingsbeschermkap voor inbouwmontage

Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare  
accessoire


Wandmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Kleuraanpassing mogelijk via optioneel verkrijgbare  
accessoire

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige  
inbedrijfstelling

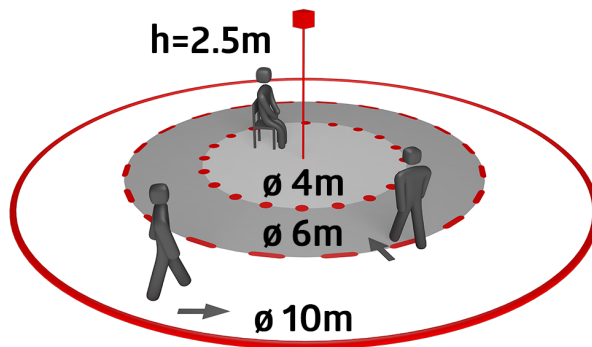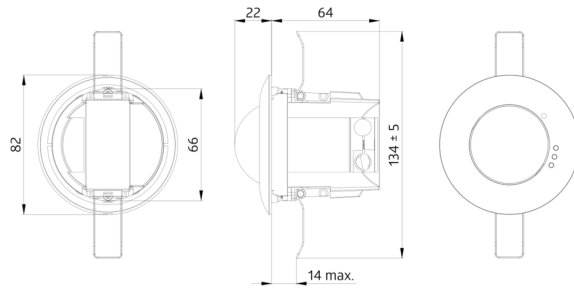

# CASAMBI

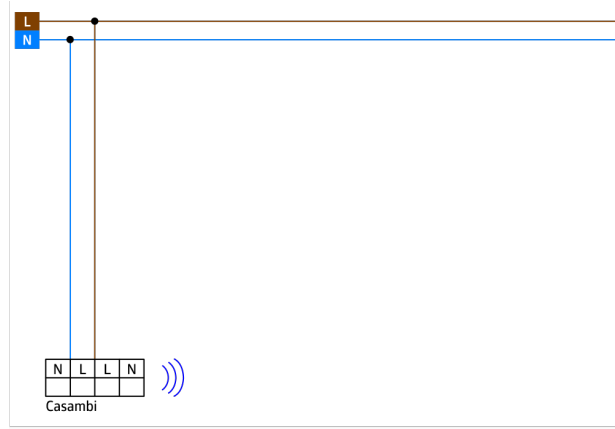

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2N-CAS**  
Art.nr.: 93477

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Afmetingen:  $\varnothing 84 \times 85$  mm  
Parameterisatie: Casambi App



**Afdekring PD2N IB**  
Art.nr.: 93773

Afmetingen:  $\varnothing 82 \times 13$  mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat