B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set
93477-93782-92199

CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-CAS	wit	93477
OB montage set IP54 PD2N H	verkeerswit	93782
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (93782)**
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**verkeerswit, gelijk RAL9016 (93782)**
Aantal PIR sensoren:	1
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Nalooptijd:	1 s – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 – 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD2N-CAS + OB montage set IP54 PD2N H verkeerswit, gelijk RAL9016 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Casambi-aanwezigheidsmelder

Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassing van de reflectiefactor en invoer van de verlichtingssterkte voor de weergave van de werkelijke verlichtingssterkte in de app

Uitbreiding van het detectiebereik mogelijk met meerdere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpasssing van de gevoeligheid van de PIR-sensor

Detectiegebied kan met afdeklamellen worden verkleind

Functies instelbaar via Casambi app


Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekontlasting en aanrakingsbeschermkap voor inbouwmontage


Opbouwmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Wandmontage mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire


Kleuraanpassing mogelijk via optioneel verkrijgbare accessoire

Aparte, krachtige lokalisatie-LED voor snelle en veilige inbedrijfstelling

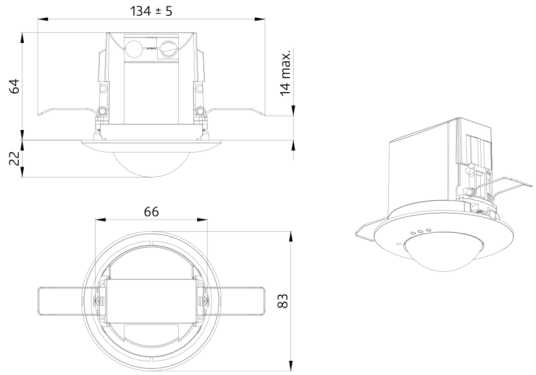

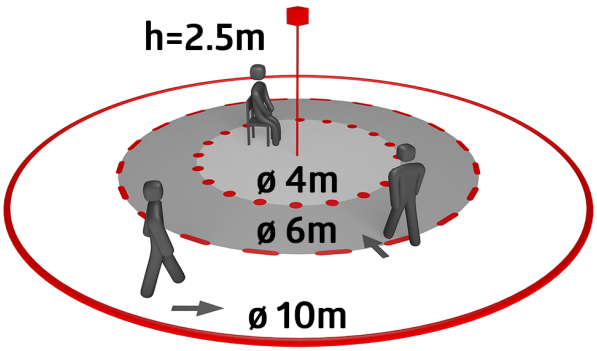

CASAMBI

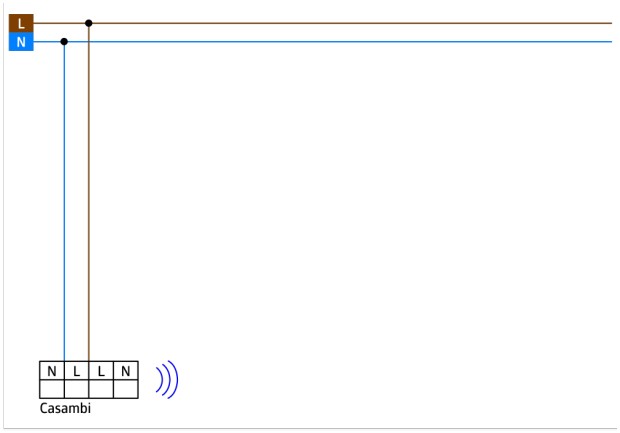
L
N
N
L
L
N
Casambi

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD2N-CAS
Art.nr.: 93477

Spanning: 230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen: Ø 84 x 85 mm
Parameterisatie: Casambi App



OB montage set IP54 PD2N H
Art.nr.: 93782

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: verkeerswit, gelijk RAL9016



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf