B.E.G. LUXOMAT® net



# PD2N-KNXs-BA-IB Set 93533-93773

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (Basic) met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

## Bestelgegevens

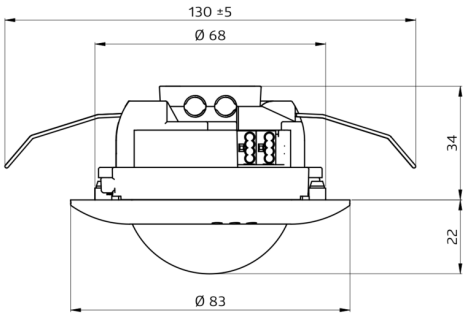
| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD2N-KNXs-BA-IB | wit | 93533 |
| Afdekring PD2N IB | zwart | 93773 |

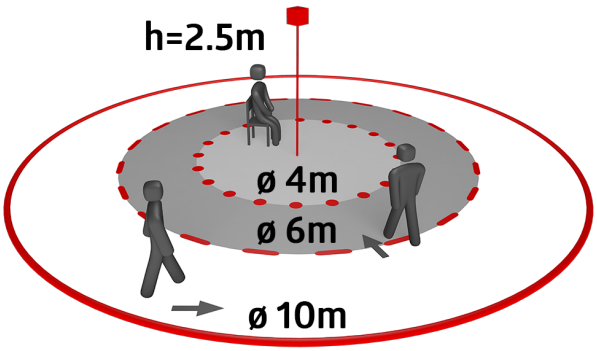
## Technische gegevens

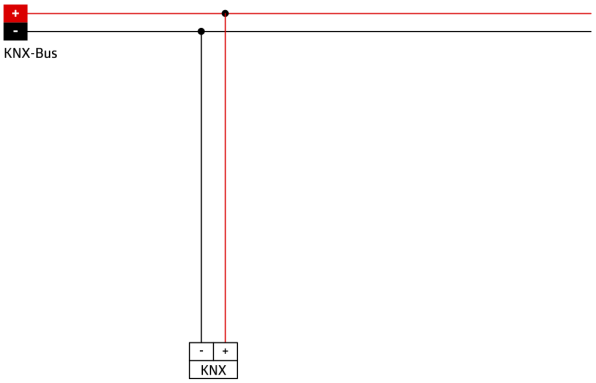
| | |
|---|---|
| Spanning: | van KNX-BUS |
| Afmetingen: | Ø 83 x 55 mm |
| Stroomverbruik: | 12 mA |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars<br>max. Ø 6 m frontaal<br>max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat |
| Kleur: | **zwart mat, gelijk RAL9005 (93773)** |
| Aantal lichtsensoren: | 2 |
| Aantal PIR sensoren: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Valeur de consigne de luminosité: | 5 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : PD2N-KNXs-BA-IB + Afdekring PD2N IB zwart mat, gelijk RAL9005


130 ±5
Ø 68
34
22
Ø 83


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2N-KNXs-BA-IB**
Art.nr.: 93533

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 83 x 55 mm
Stroomverbruik: 12 mA



**Afdekring PD2N IB**
Art.nr.: 93773

Afmetingen: Ø 82 x 13 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat