B.E.G. LUXOMAT® net

# PD2N-KNXs-BA-VZ Set 93534-93762-92199



KNX PIR-aanwezigheidsmelder (Basic) met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

## Bestelgegevens

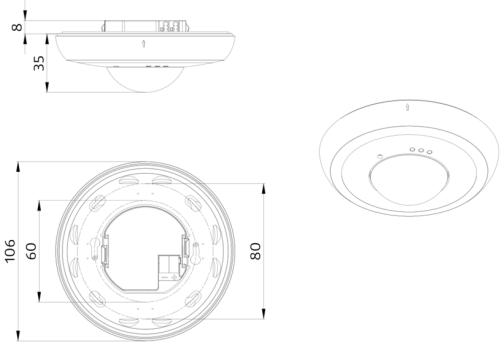
| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD2N-KNXs-BA-VZ | wit | 93534 |
| Afdekring PD2N VZ | verkeerswit | 93762 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

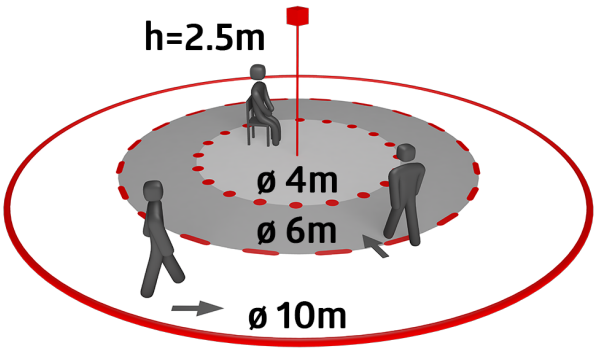
## Technische gegevens

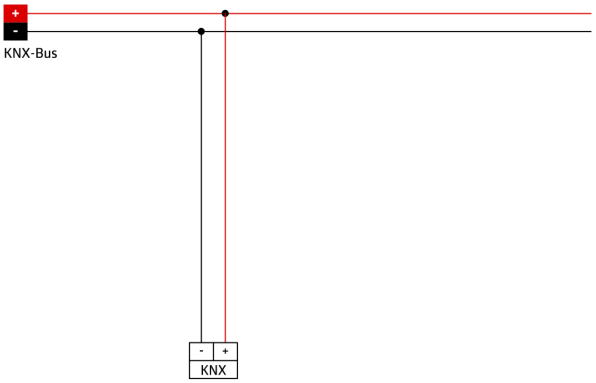
| | |
|---|---|
| Spanning: | van KNX-BUS |
| Afmetingen: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Stroomverbruik: | 12 mA |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars<br>max. Ø 6 m frontaal<br>max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Slagvastheid: | **IK09 (92199)** |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Behuizing: | **UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)** |
| Kleur: | **verkeerswit mat, gelijk RAL9016 (93762)** |
| Aantal lichtsensoren: | 2 |
| Aantal PIR sensoren: | 1 |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Valeur de consigne de luminosité: | 5 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : PD2N-KNXs-BA-VZ + Afdekring PD2N VZ verkeerswit mat, gelijk RAL9016 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


8
35
106
60
80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX


## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD2N-KNXs-BA-VZ**
Art.nr.: 93534

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 106 x 42 mm
Stroomverbruik: 12 mA



**Afdekring PD2N VZ**
Art.nr.: 93762

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf