B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-KNXs-DX-VZ Set 93513-93751-93761

KNX PIR-aanwezigheidsmelder (Deluxe) met 360°-detectie en een bereik tot Ø 10 m (78 m²)

Bestelgegevens

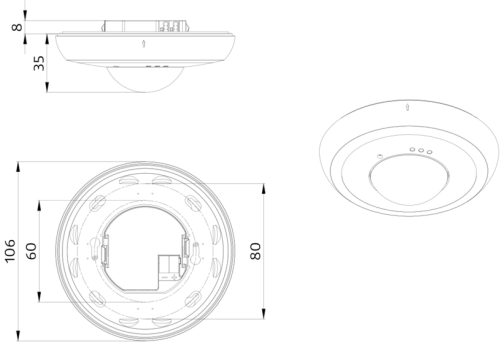
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-KNXs-DX-VZ	wit	93513
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	antraciet	93751
Afdekring PD2N VZ	antraciet	93761

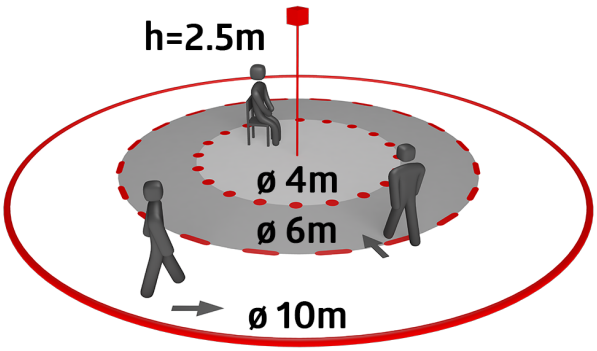
Technische gegevens

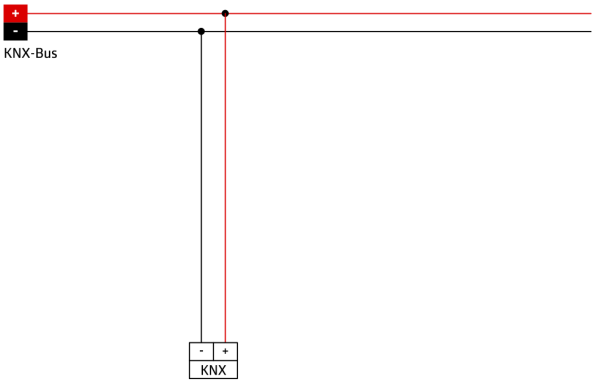
Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	**Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93751)**
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse III + IP54 (93751)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	**antraciet mat, gelijk RAL7016 (93761)**
Aantal lichtsensoren:	2
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD2N-KNXs-DX-VZ + OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ antraciet mat, gelijk RAL7016 + Afdekring PD2N VZ antraciet mat, gelijk RAL7016


8
35
106
60
80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD2N-KNXs-DX-VZ
Art.nr.: 93513

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 106 x 42 mm
Stroomverbruik: 12 mA



OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ
Art.nr.: 93751

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdekring PD2N VZ
Art.nr.: 93761

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat