B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-KNXs-ST-VZ Set 93511-93753-93763-92199

KNX PIR-aanwezigheidsdetector (standaard) met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

Bestelgegevens

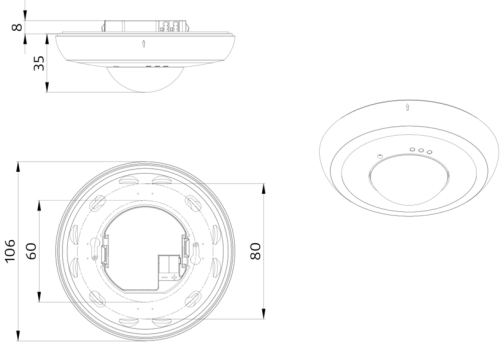
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-KNXs-ST-VZ	wit	93511
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	zwart	93753
Afdekring PD2N VZ	zwart	93763
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

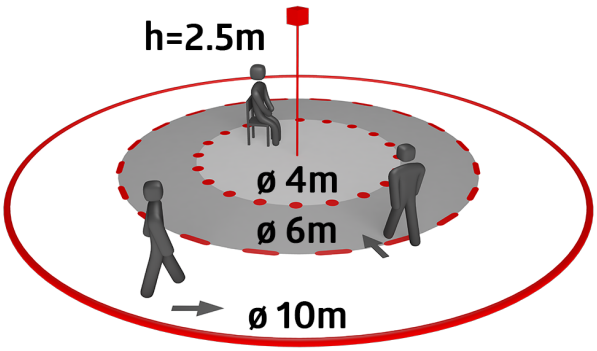
Technische gegevens

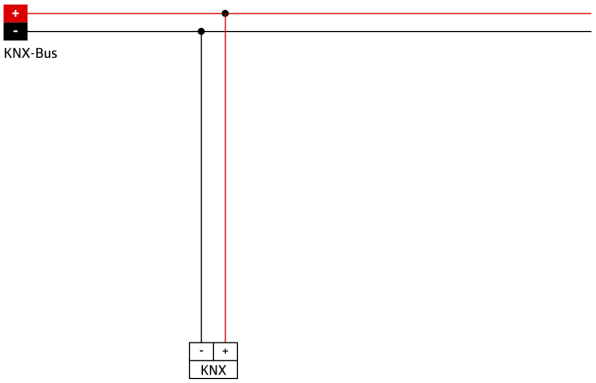
Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse III + IP54 (93753)**
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	**UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**zwart mat, gelijk RAL9005 (93763)**
Aantal lichtsensoren:	2
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD2N-KNXs-ST-VZ + OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ zwart mat, gelijk RAL9005 + Afdekring PD2N VZ zwart mat, gelijk RAL9005 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


8
35
106
60
80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD2N-KNXs-ST-VZ
Art.nr.: 93511

Spanning: van KNX-BUS
Afmetingen: Ø 106 x 42 mm
Stroomverbruik: 12 mA




OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ
Art.nr.: 93753

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Afdekring PD2N VZ
Art.nr.: 93763

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf